









BYN-ARMADOS. EJE 1. EJE 2. EJE 3.- COPIA

Modo de estabilidad  
C.O.: PP + CM + CV (EN MUROS, EN COLUMNA, EN VIGA)  
Análisis estático

Colores de alambres renderizados

Barra / Propiedades de visualización  
Barra / Color  
■ 4 #M1 200/200  
■ 6 #M1 200/200  
■ 8 #M1 200/200  
■ 10 #M1 200/200  
■ 12 #M1 200/200  
■ 14 #M1 200/200  
■ 16 #M1 200/200  
■ 18 #M1 200/200  
■ 19 REDONDO 12/H

Configuración de barras / Propiedades de visualización  
Superficie / Espesor  
■ 2 Uniforme (1: 100.0 mm) - 1: Corrosión F<sub>r</sub> = 4000 psi  
■ 10 Uniforme (1: 100.0 mm) - 10: F24  
■ 12 Uniforme (1: 100.0 mm) - 12: F24  
■ 14 Uniforme (1: 100.0 mm) - 14: F24  
■ 16 Uniforme (1: 100.0 mm) - 16: F24  
■ 18 Uniforme (1: 100.0 mm) - 18: F24  
■ 19 REDONDO 12/H

Tabla 1 Tipo de alambres  
■ Corrosión

En dirección Y  
Modo de estabilidad  
C.O.: PP + CM + CV (EN MUROS, EN COLUMNA, EN VIGA)  
Análisis estático

Colores de alambres renderizados

Barra / Propiedades de visualización  
Barra / Color  
■ 4 #M1 200/200  
■ 6 #M1 200/200  
■ 8 #M1 200/200  
■ 10 #M1 200/200  
■ 12 #M1 200/200  
■ 14 #M1 200/200  
■ 16 #M1 200/200  
■ 18 #M1 200/200  
■ 19 REDONDO 12/H

Configuración de barras / Propiedades de visualización  
Superficie / Espesor  
■ 2 Uniforme (1: 100.0 mm) - 1: Corrosión F<sub>r</sub> = 4000 psi  
■ 10 Uniforme (1: 100.0 mm) - 10: F24  
■ 12 Uniforme (1: 100.0 mm) - 12: F24  
■ 14 Uniforme (1: 100.0 mm) - 14: F24  
■ 16 Uniforme (1: 100.0 mm) - 16: F24  
■ 18 Uniforme (1: 100.0 mm) - 18: F24  
■ 19 REDONDO 12/H

Tabla 1 Tipo de alambres  
■ Corrosión

Colores de alambres renderizados

Barra / Propiedades de visualización  
Barra / Color  
■ 4 #M1 200/200  
■ 6 #M1 200/200  
■ 8 #M1 200/200  
■ 10 #M1 200/200  
■ 12 #M1 200/200  
■ 14 #M1 200/200  
■ 16 #M1 200/200  
■ 18 #M1 200/200  
■ 19 REDONDO 12/H

Configuración de barras / Propiedades de visualización  
Superficie / Espesor  
■ 2 Uniforme (1: 100.0 mm) - 1: Corrosión F<sub>r</sub> = 4000 psi  
■ 10 Uniforme (1: 100.0 mm) - 10: F24  
■ 12 Uniforme (1: 100.0 mm) - 12: F24  
■ 14 Uniforme (1: 100.0 mm) - 14: F24  
■ 16 Uniforme (1: 100.0 mm) - 16: F24  
■ 18 Uniforme (1: 100.0 mm) - 18: F24  
■ 19 REDONDO 12/H

Tabla 1 Tipo de alambres  
■ Corrosión

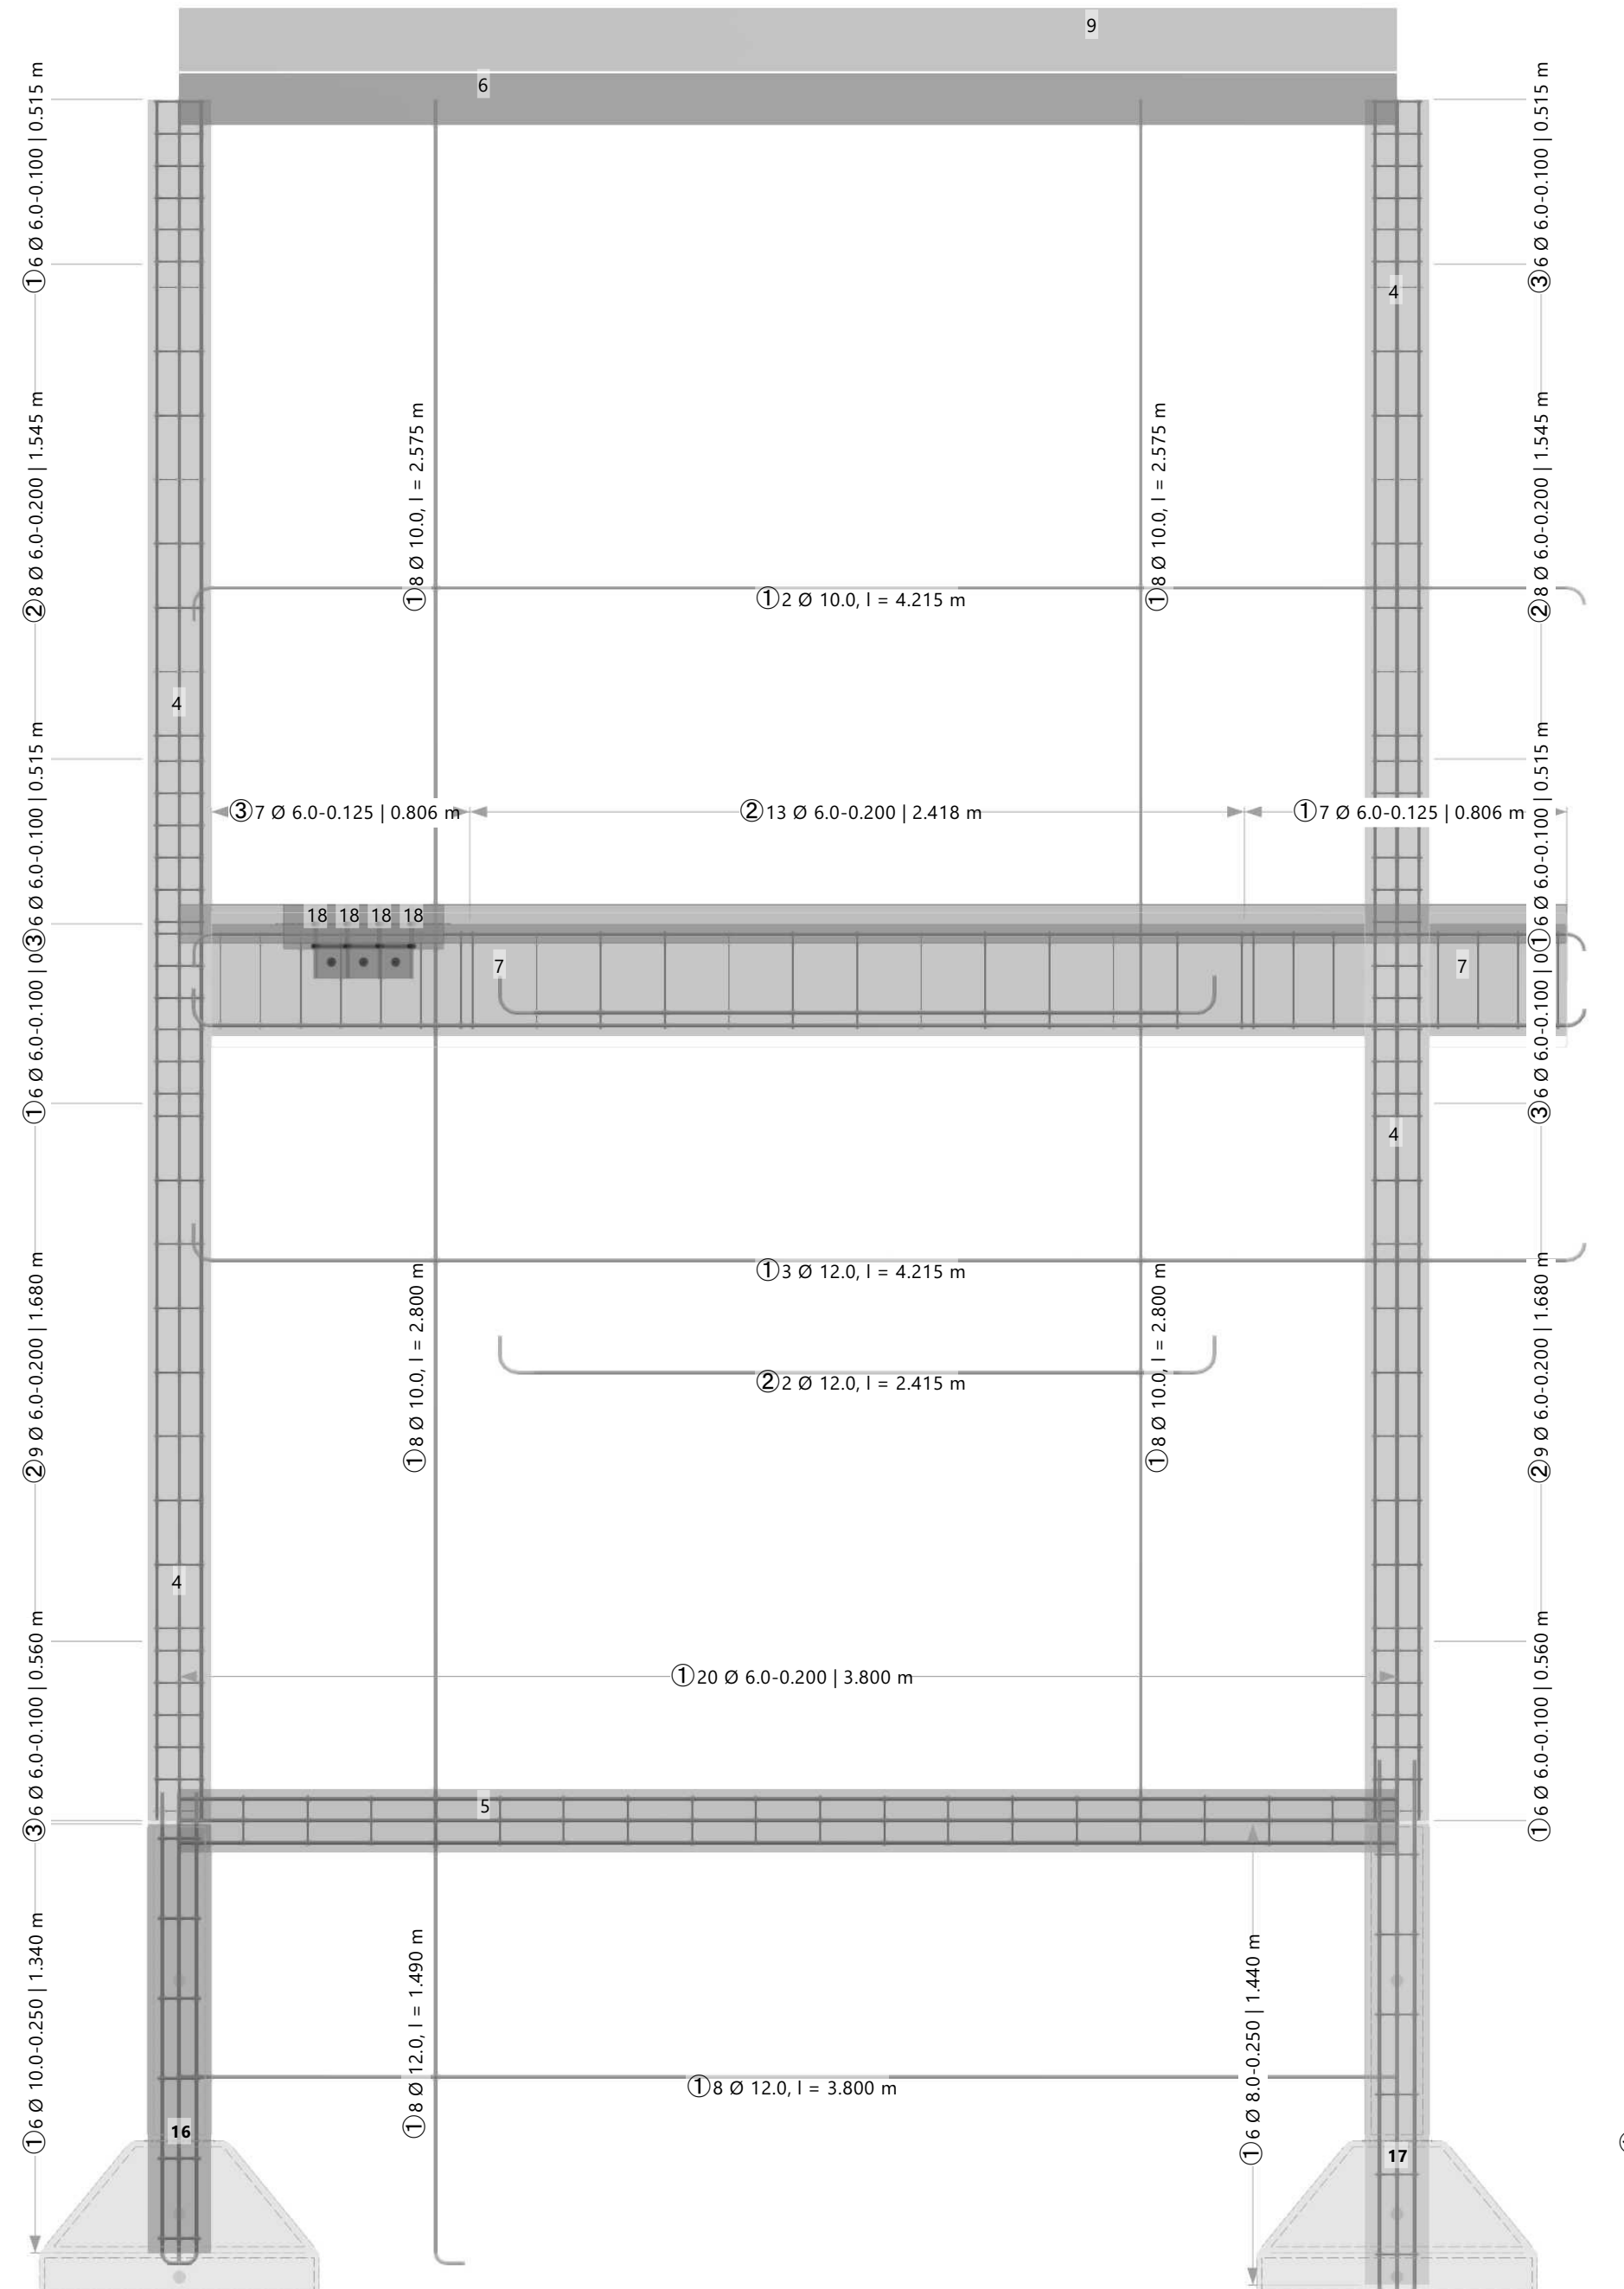
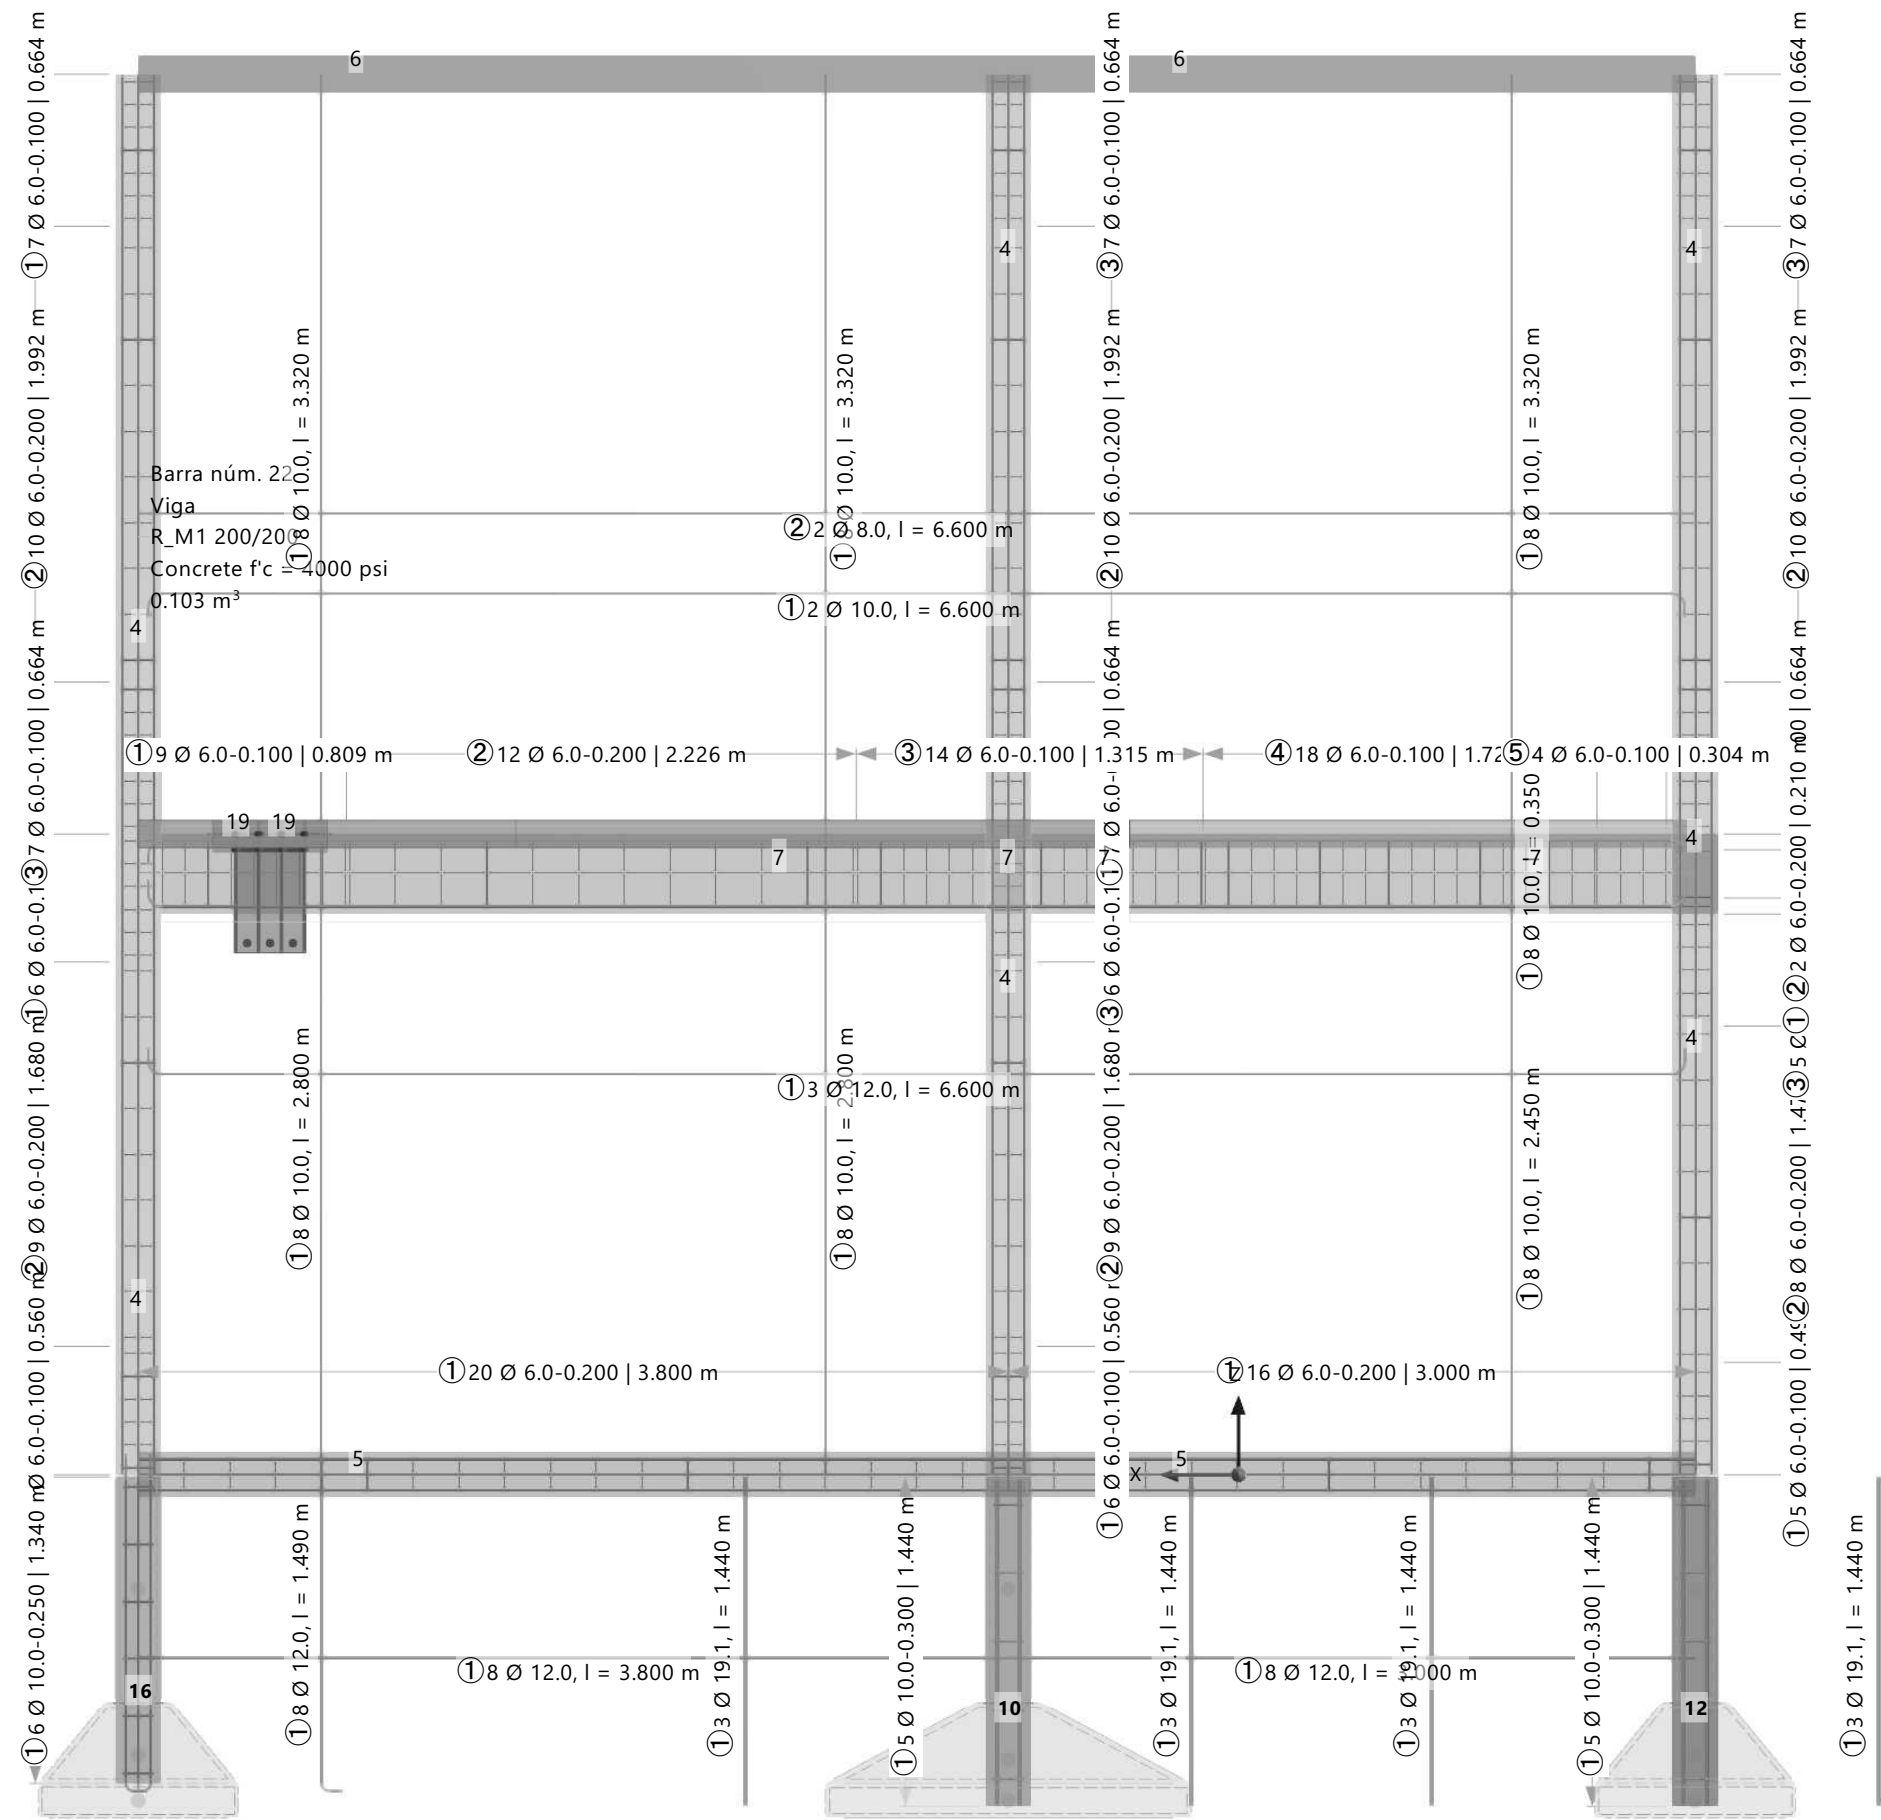
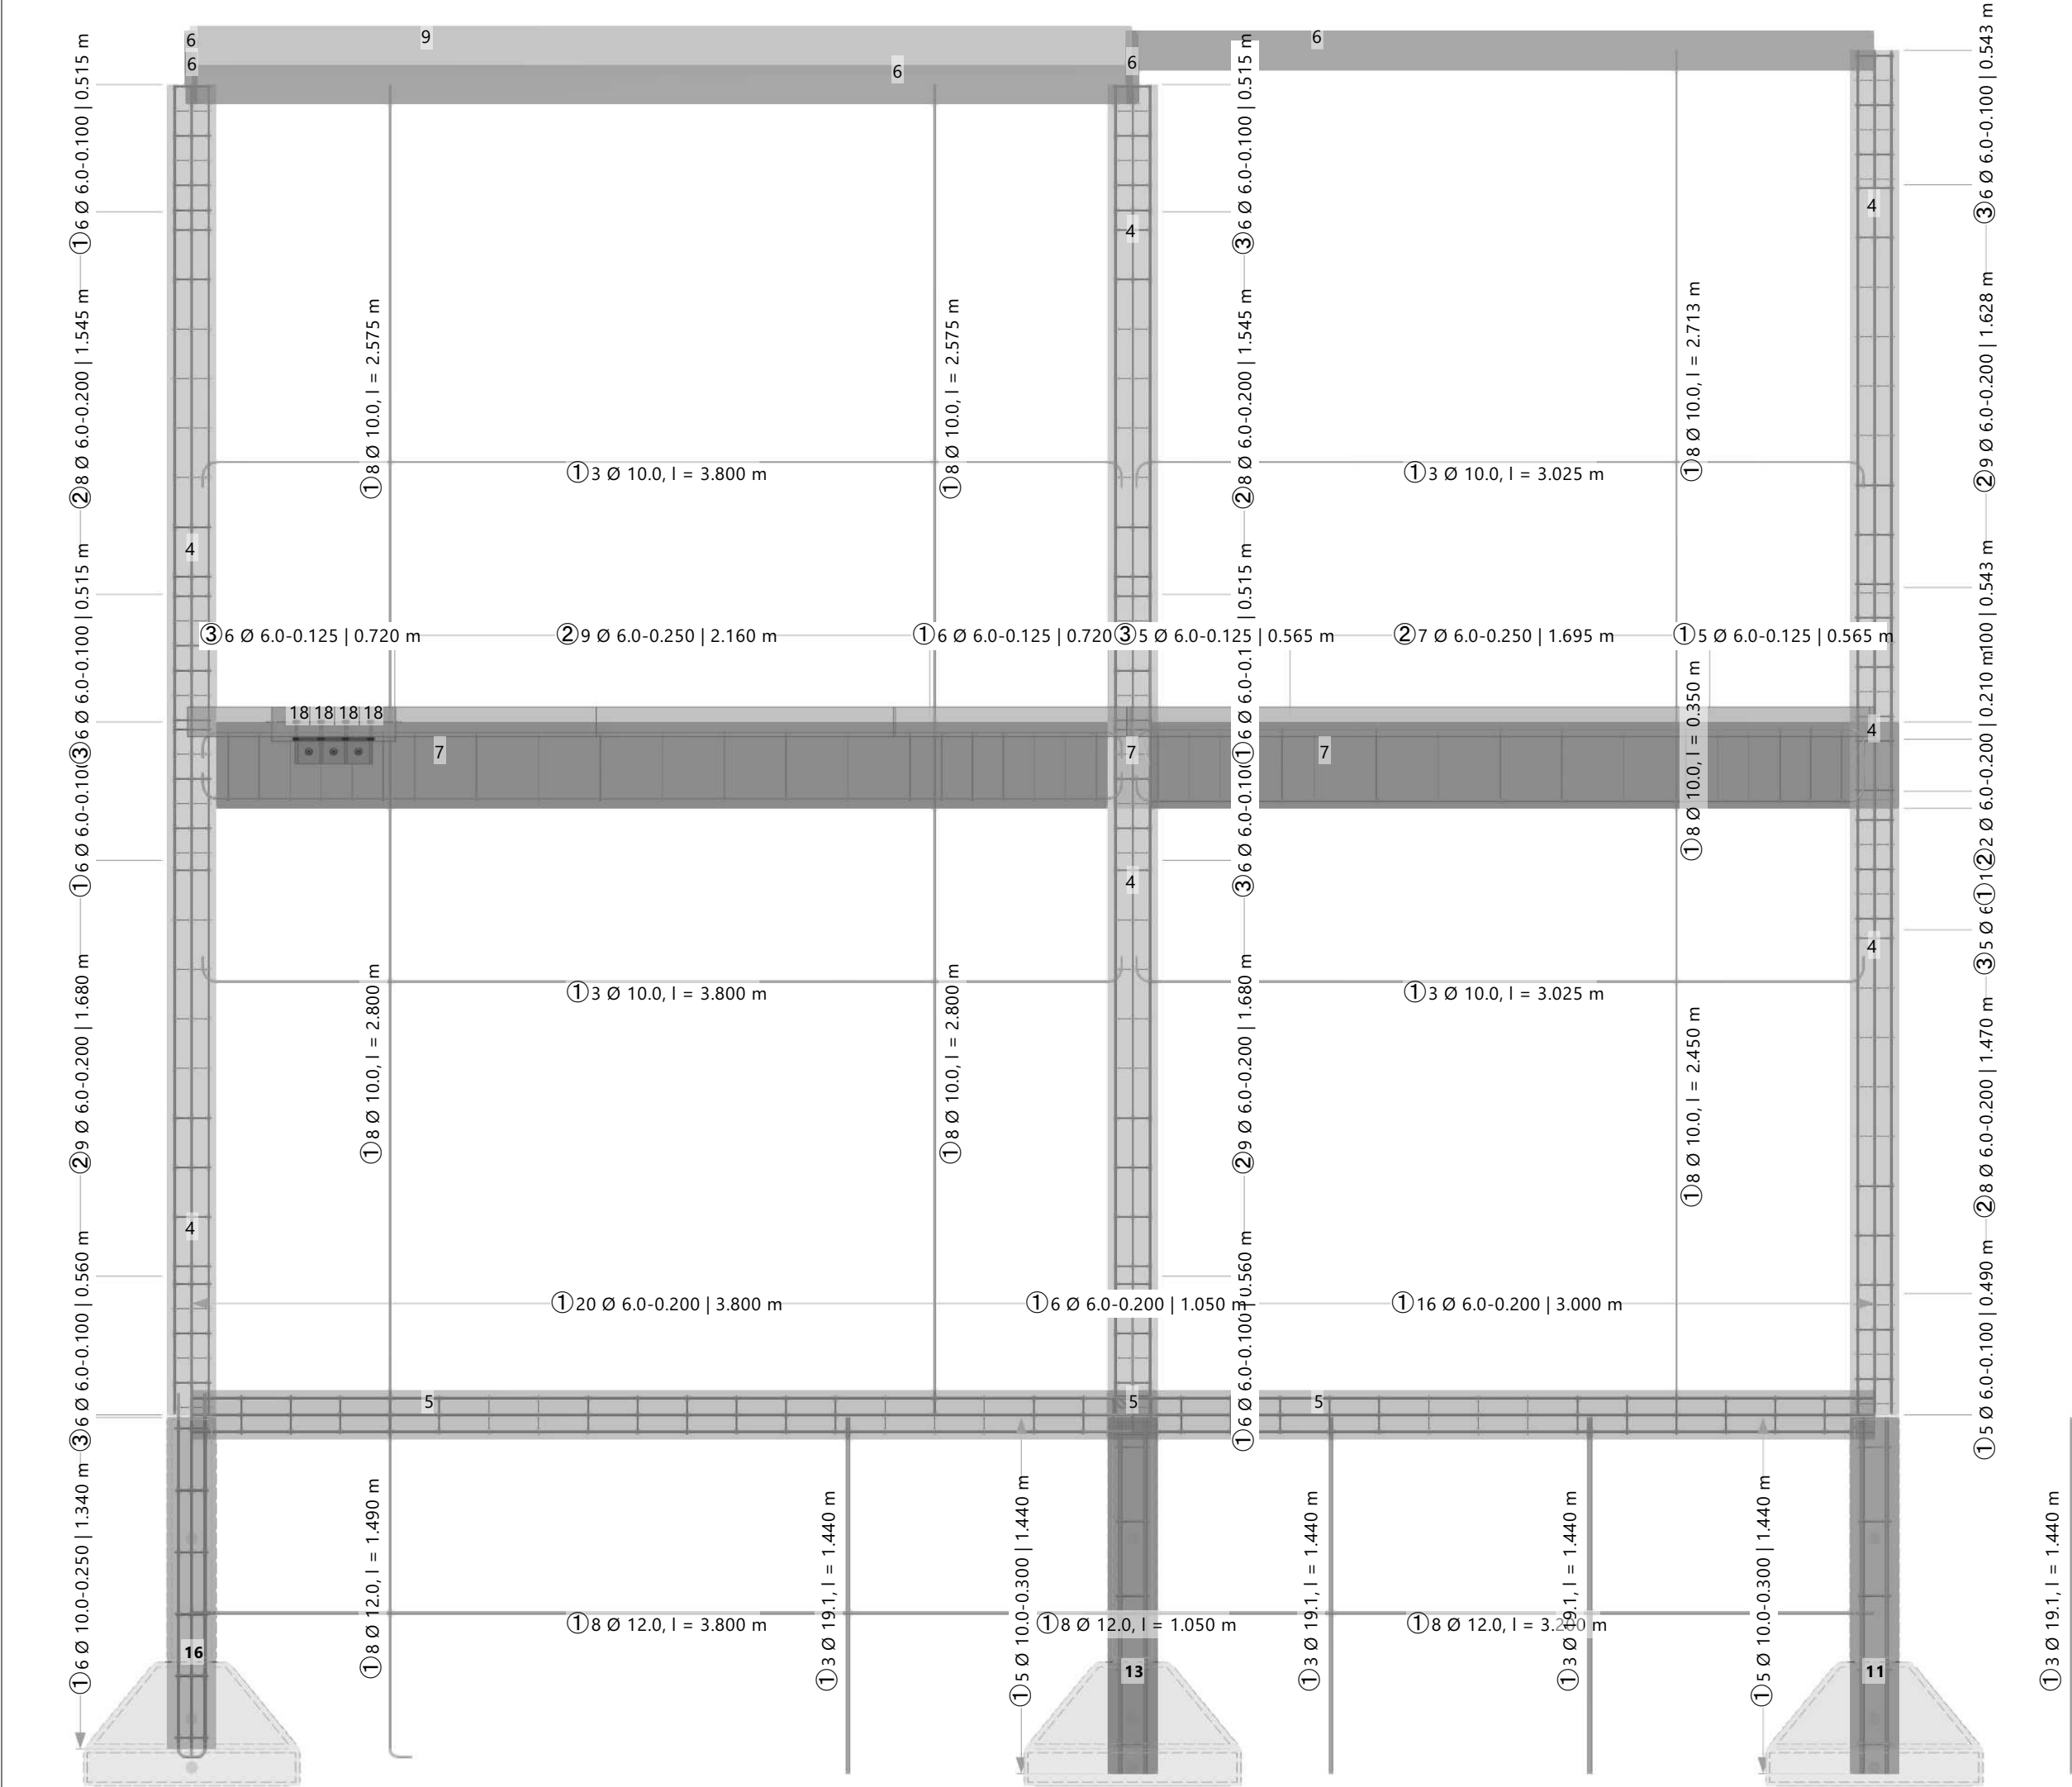








GRÁFICO COMBINADO

Modo de visibilidad

En la dirección axonométrica

Modo de visibilidad




Colores de objetos renderizados

- Nudo | Propiedades de visualización  
Línea | Propiedades de visualización  
Barra | Sección
- 4 - R\_M1 200/200
  - 5 - R\_M1 200/200
  - 6 - Cubrejuntas 50/160 | - | -
  - 7 - R\_M1 150/350
  - 9 - R\_M1 75/200
  - 16 - R\_M1 200/200
  - 17 - R\_M1 200/200
  - 18 - REDONDO 12/H
- Conjunto de barras | Propiedades de visualización  
Superficie | Espesor
- 1 - Uniforme | d: 120.0 mm | 28 - Ökotherm HLZ 17, mortero ordinario M10
  - 34 - Uniforme | d: 19.0 mm | 29 - F24
  - 35 - Uniforme | d: 12.0 mm | 29 - F24
  - 36 - Uniforme | d: 16.0 mm | 29 - F24
  - 37 - Uniforme | d: 120.0 mm | 1 - Concrete P<sub>c</sub> = 4000 psi
  - Sin espesor
- Sólido | Material
- 30 - Concrete P<sub>c</sub> = 3000 psi

En dirección -Y

Modo de visibilidad

En dirección -Y

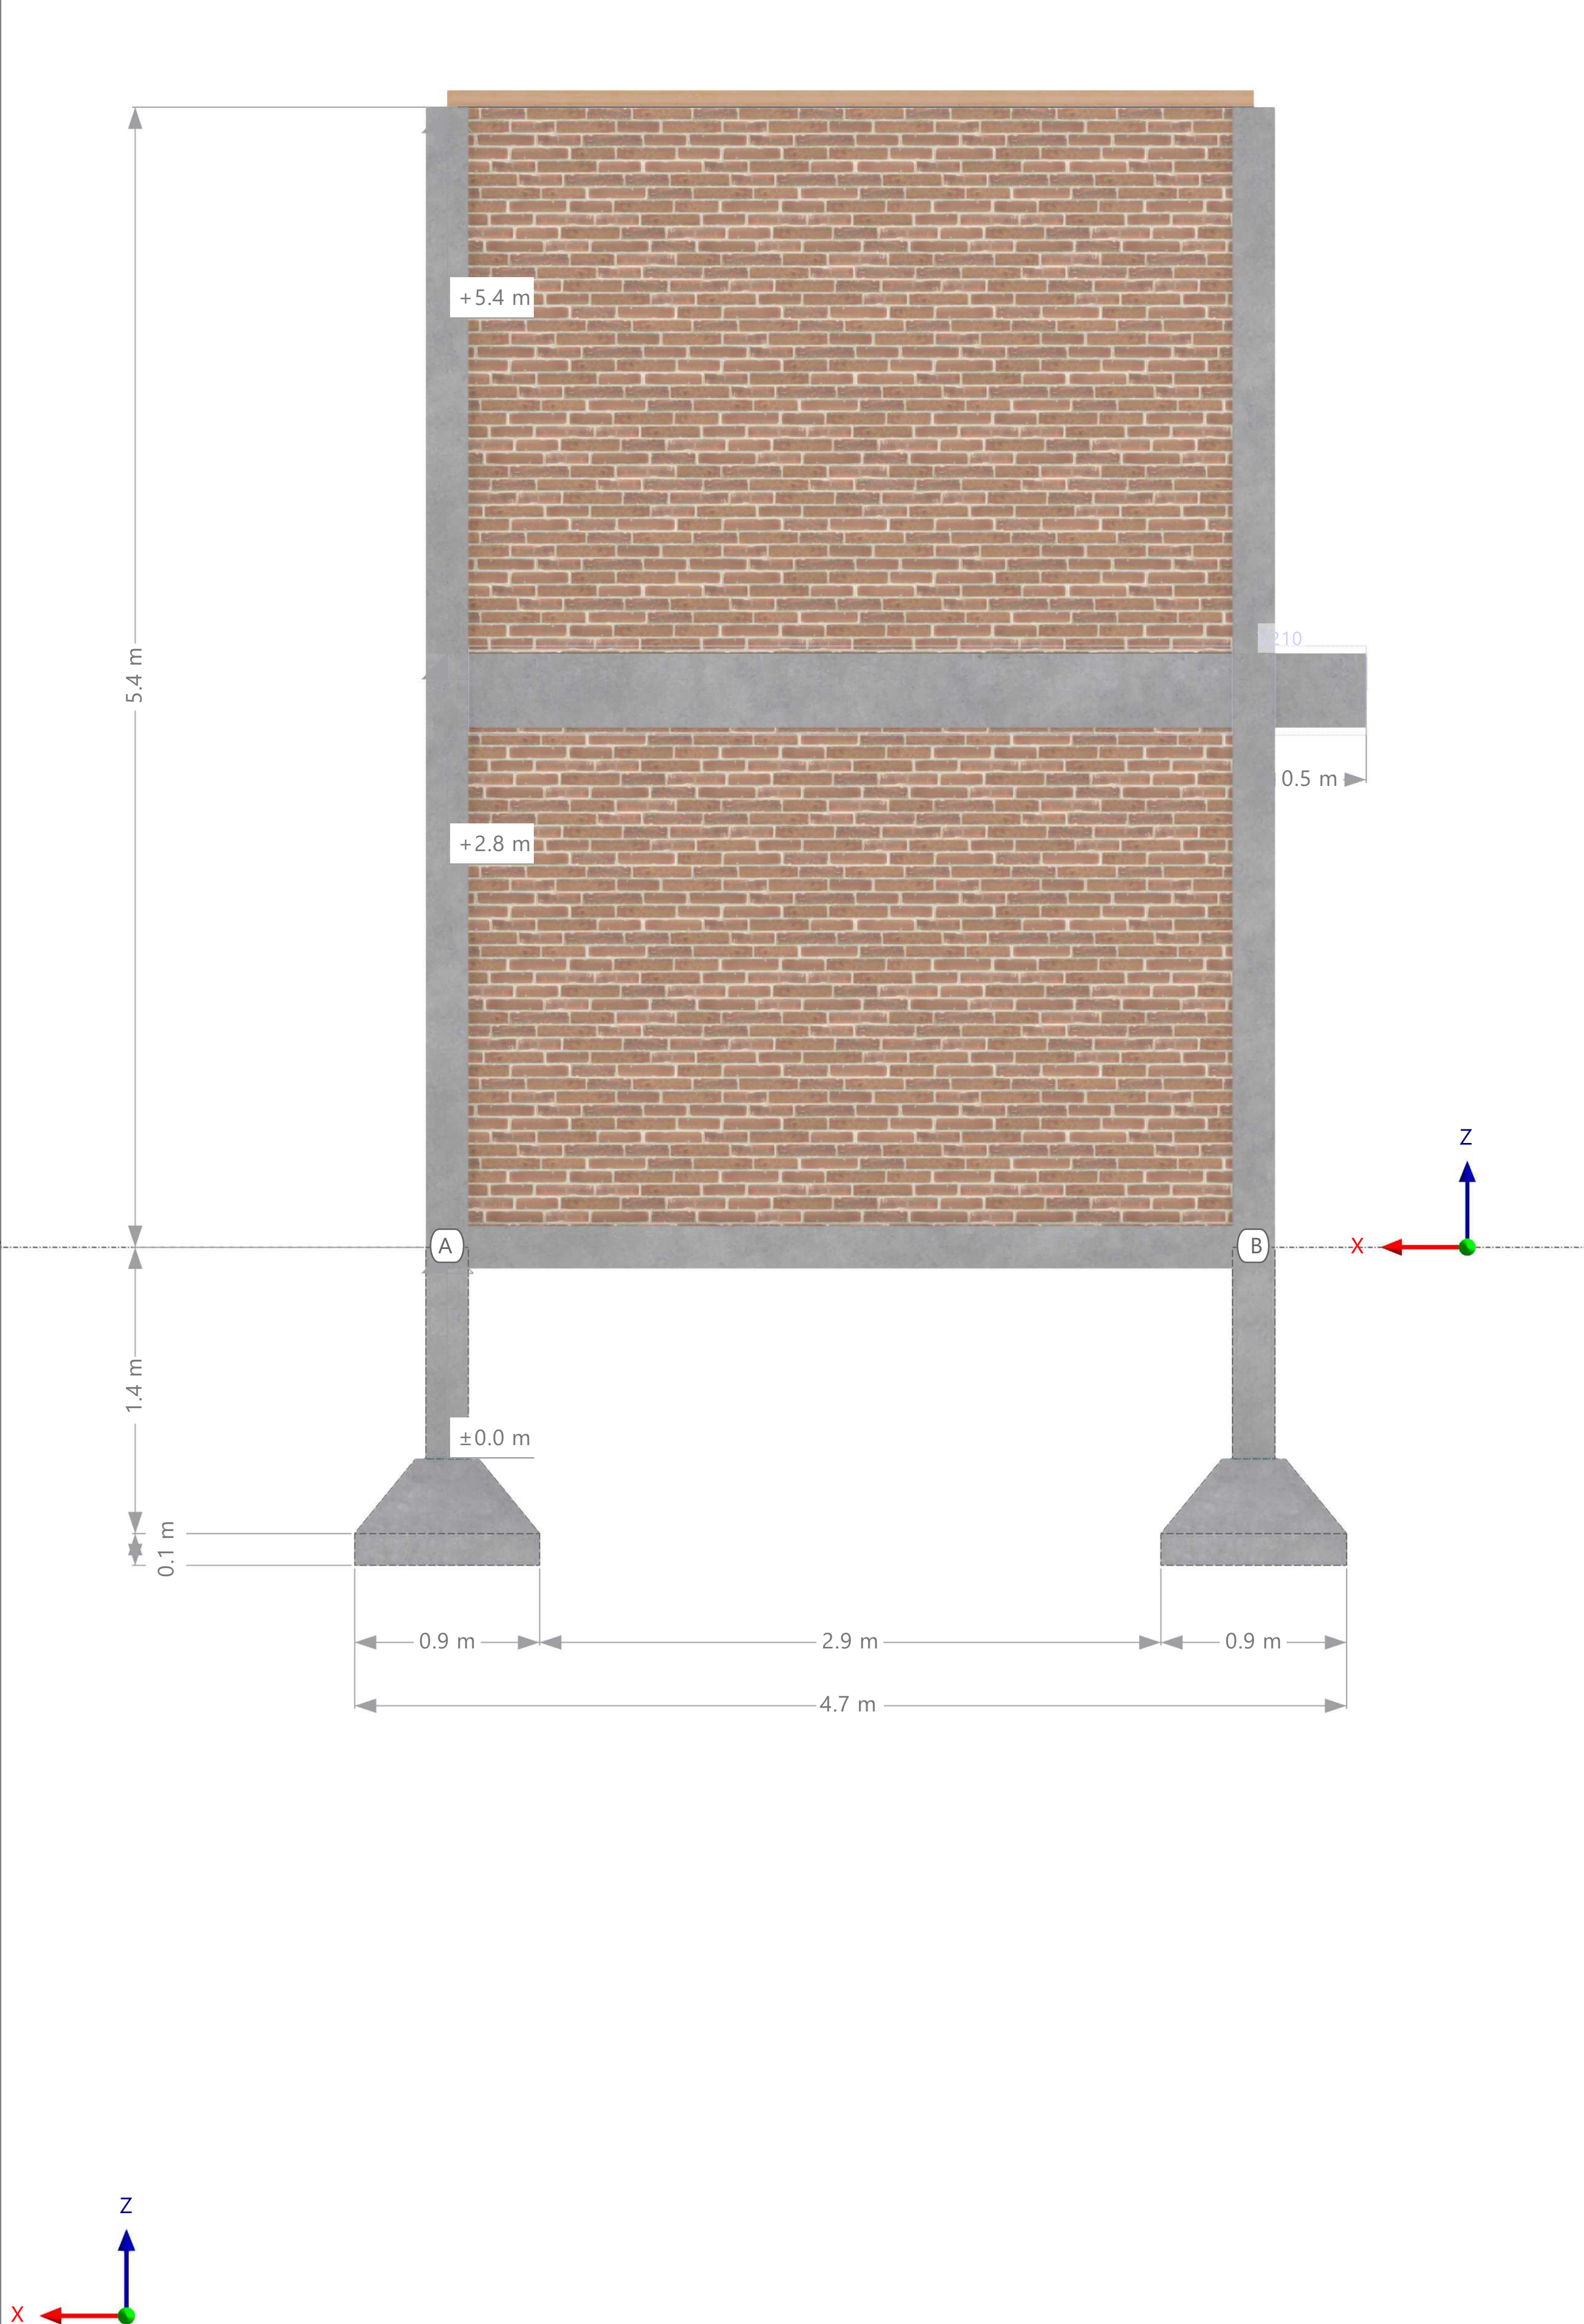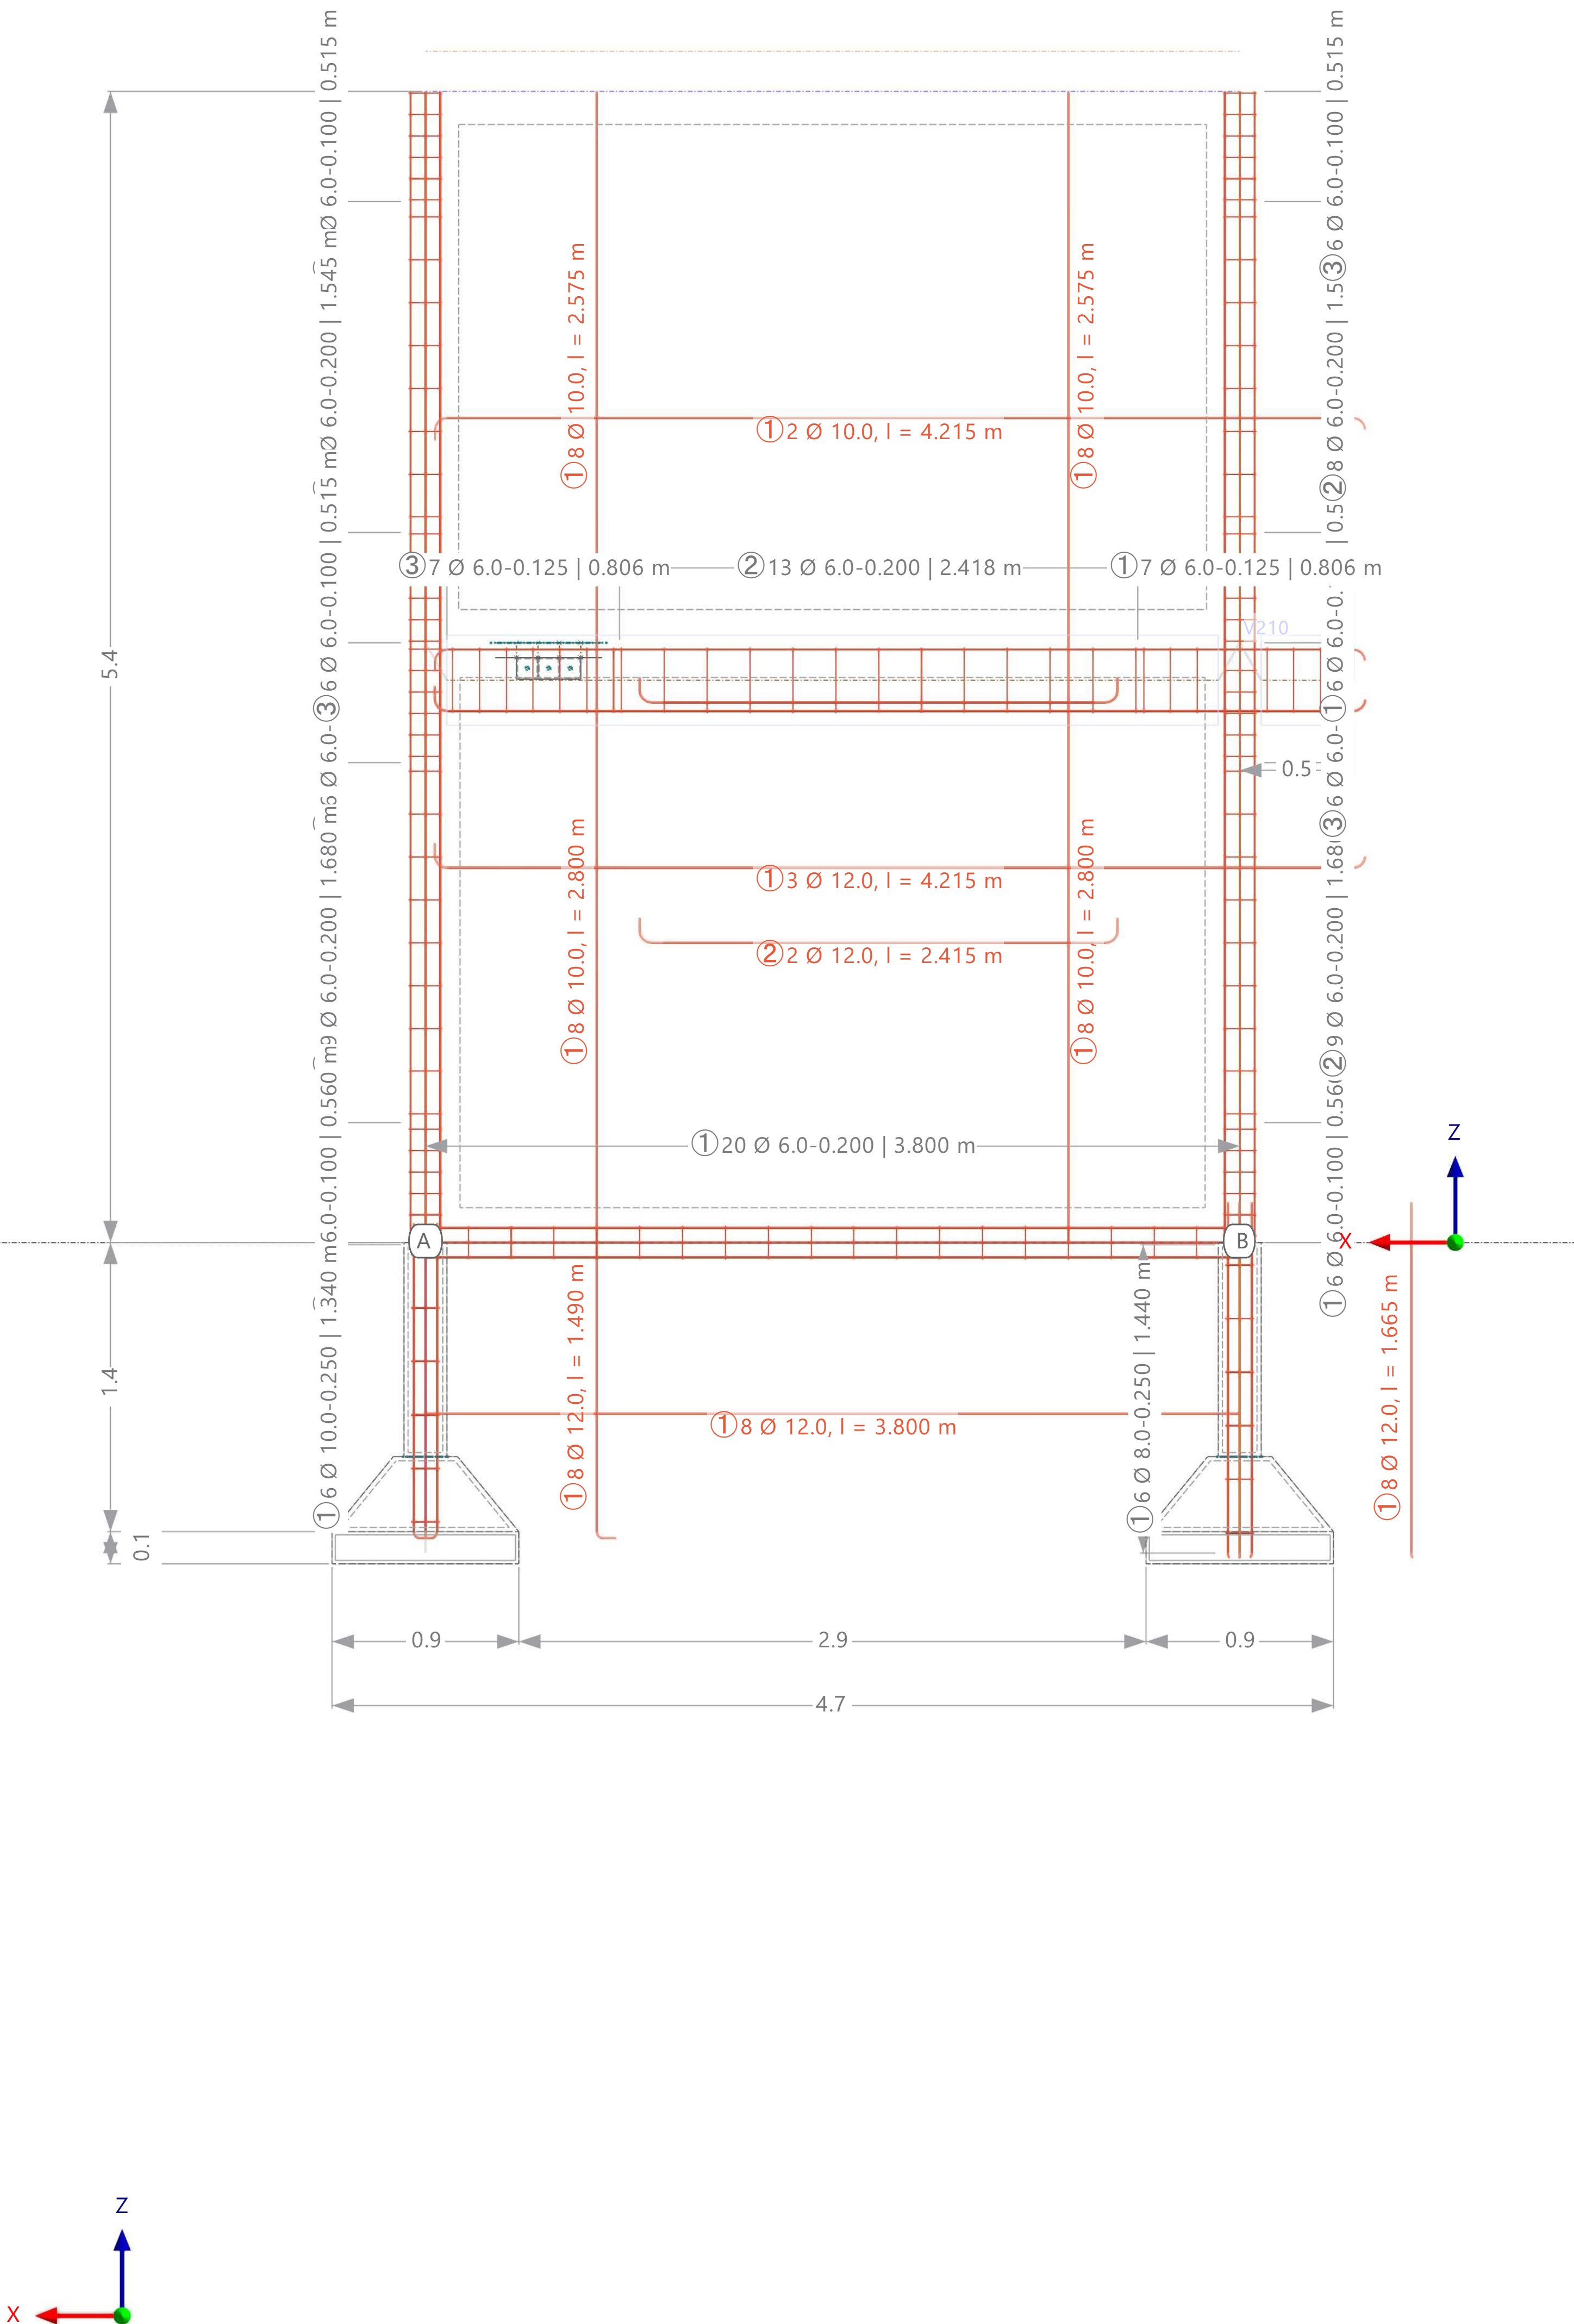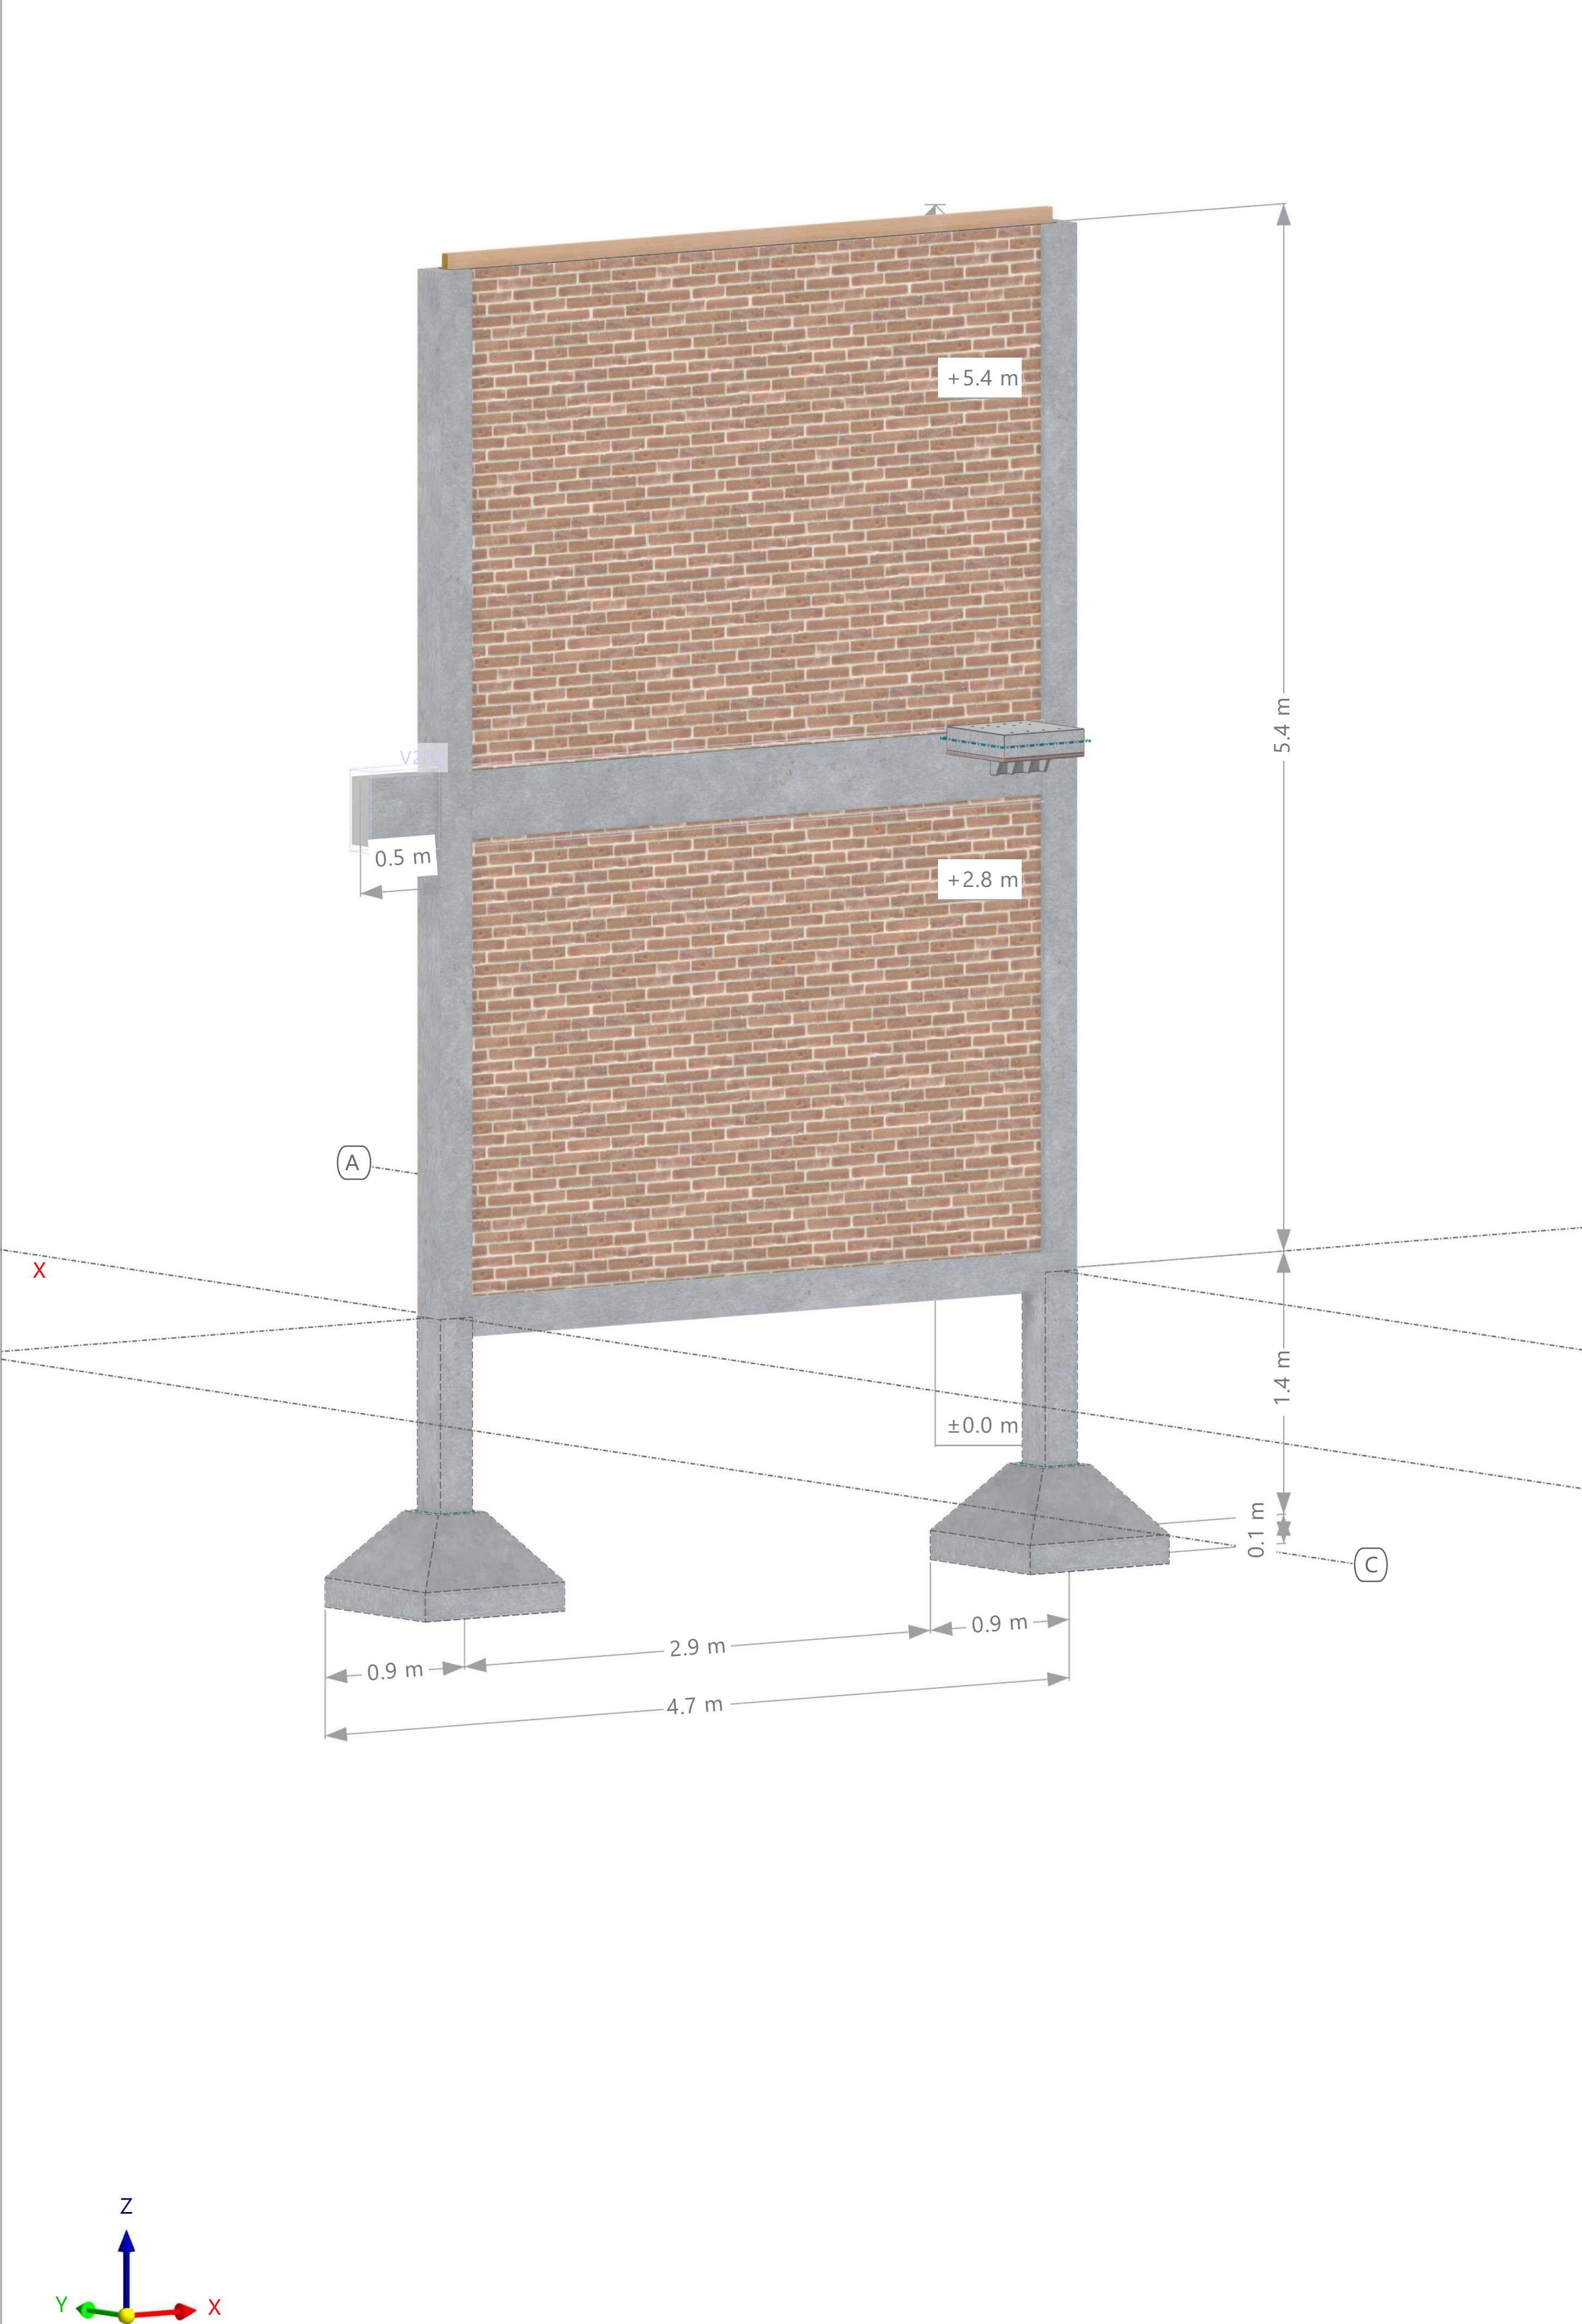

Acotaciones [m]


0.500 m  
Acotaciones [m]

0.500 m  
Acotaciones [m]




4 VISTAS, RENDER MATERIAL, COLOR.

Modo de visibilidad  
CO5 - PP + CM + CV - SIN MUROS, SIN COLUMNA, SIN VIGAS  
Análisis estático

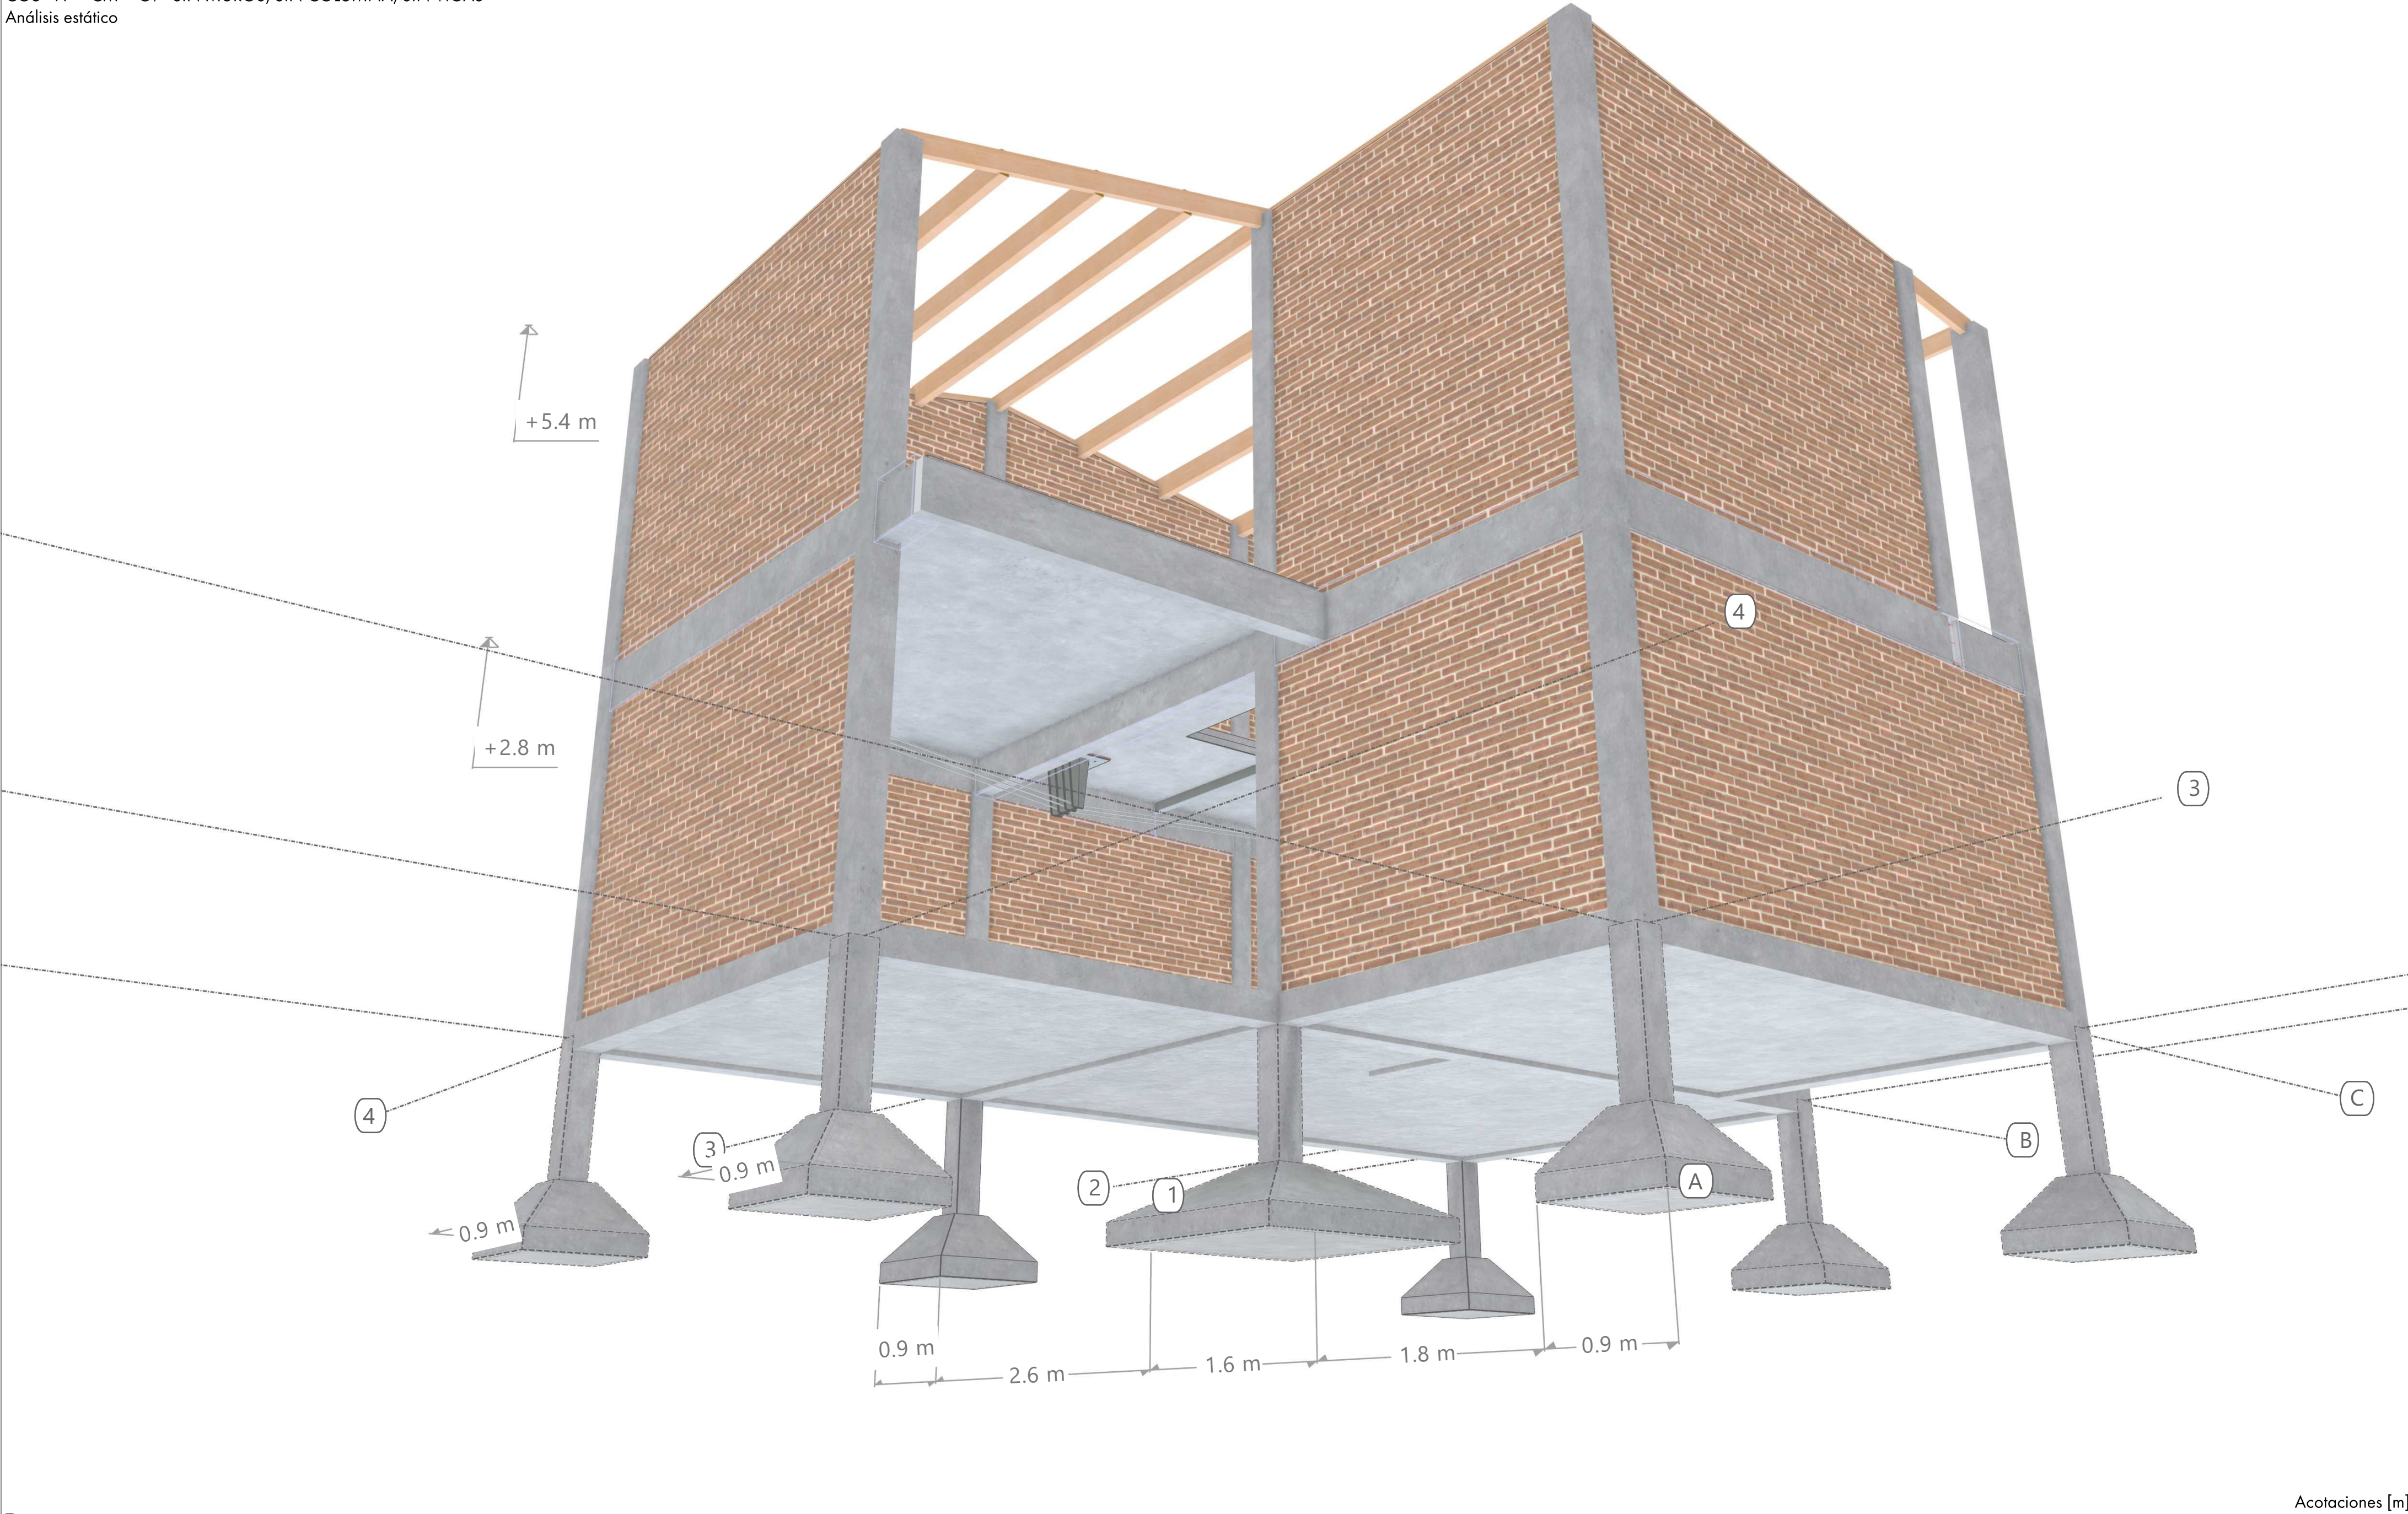


En la dirección axonométrica

Modo de visibilidad  
CO5 - PP + CM + CV - SIN MUROS, SIN COLUMNA, SIN VIGAS  
Análisis estático

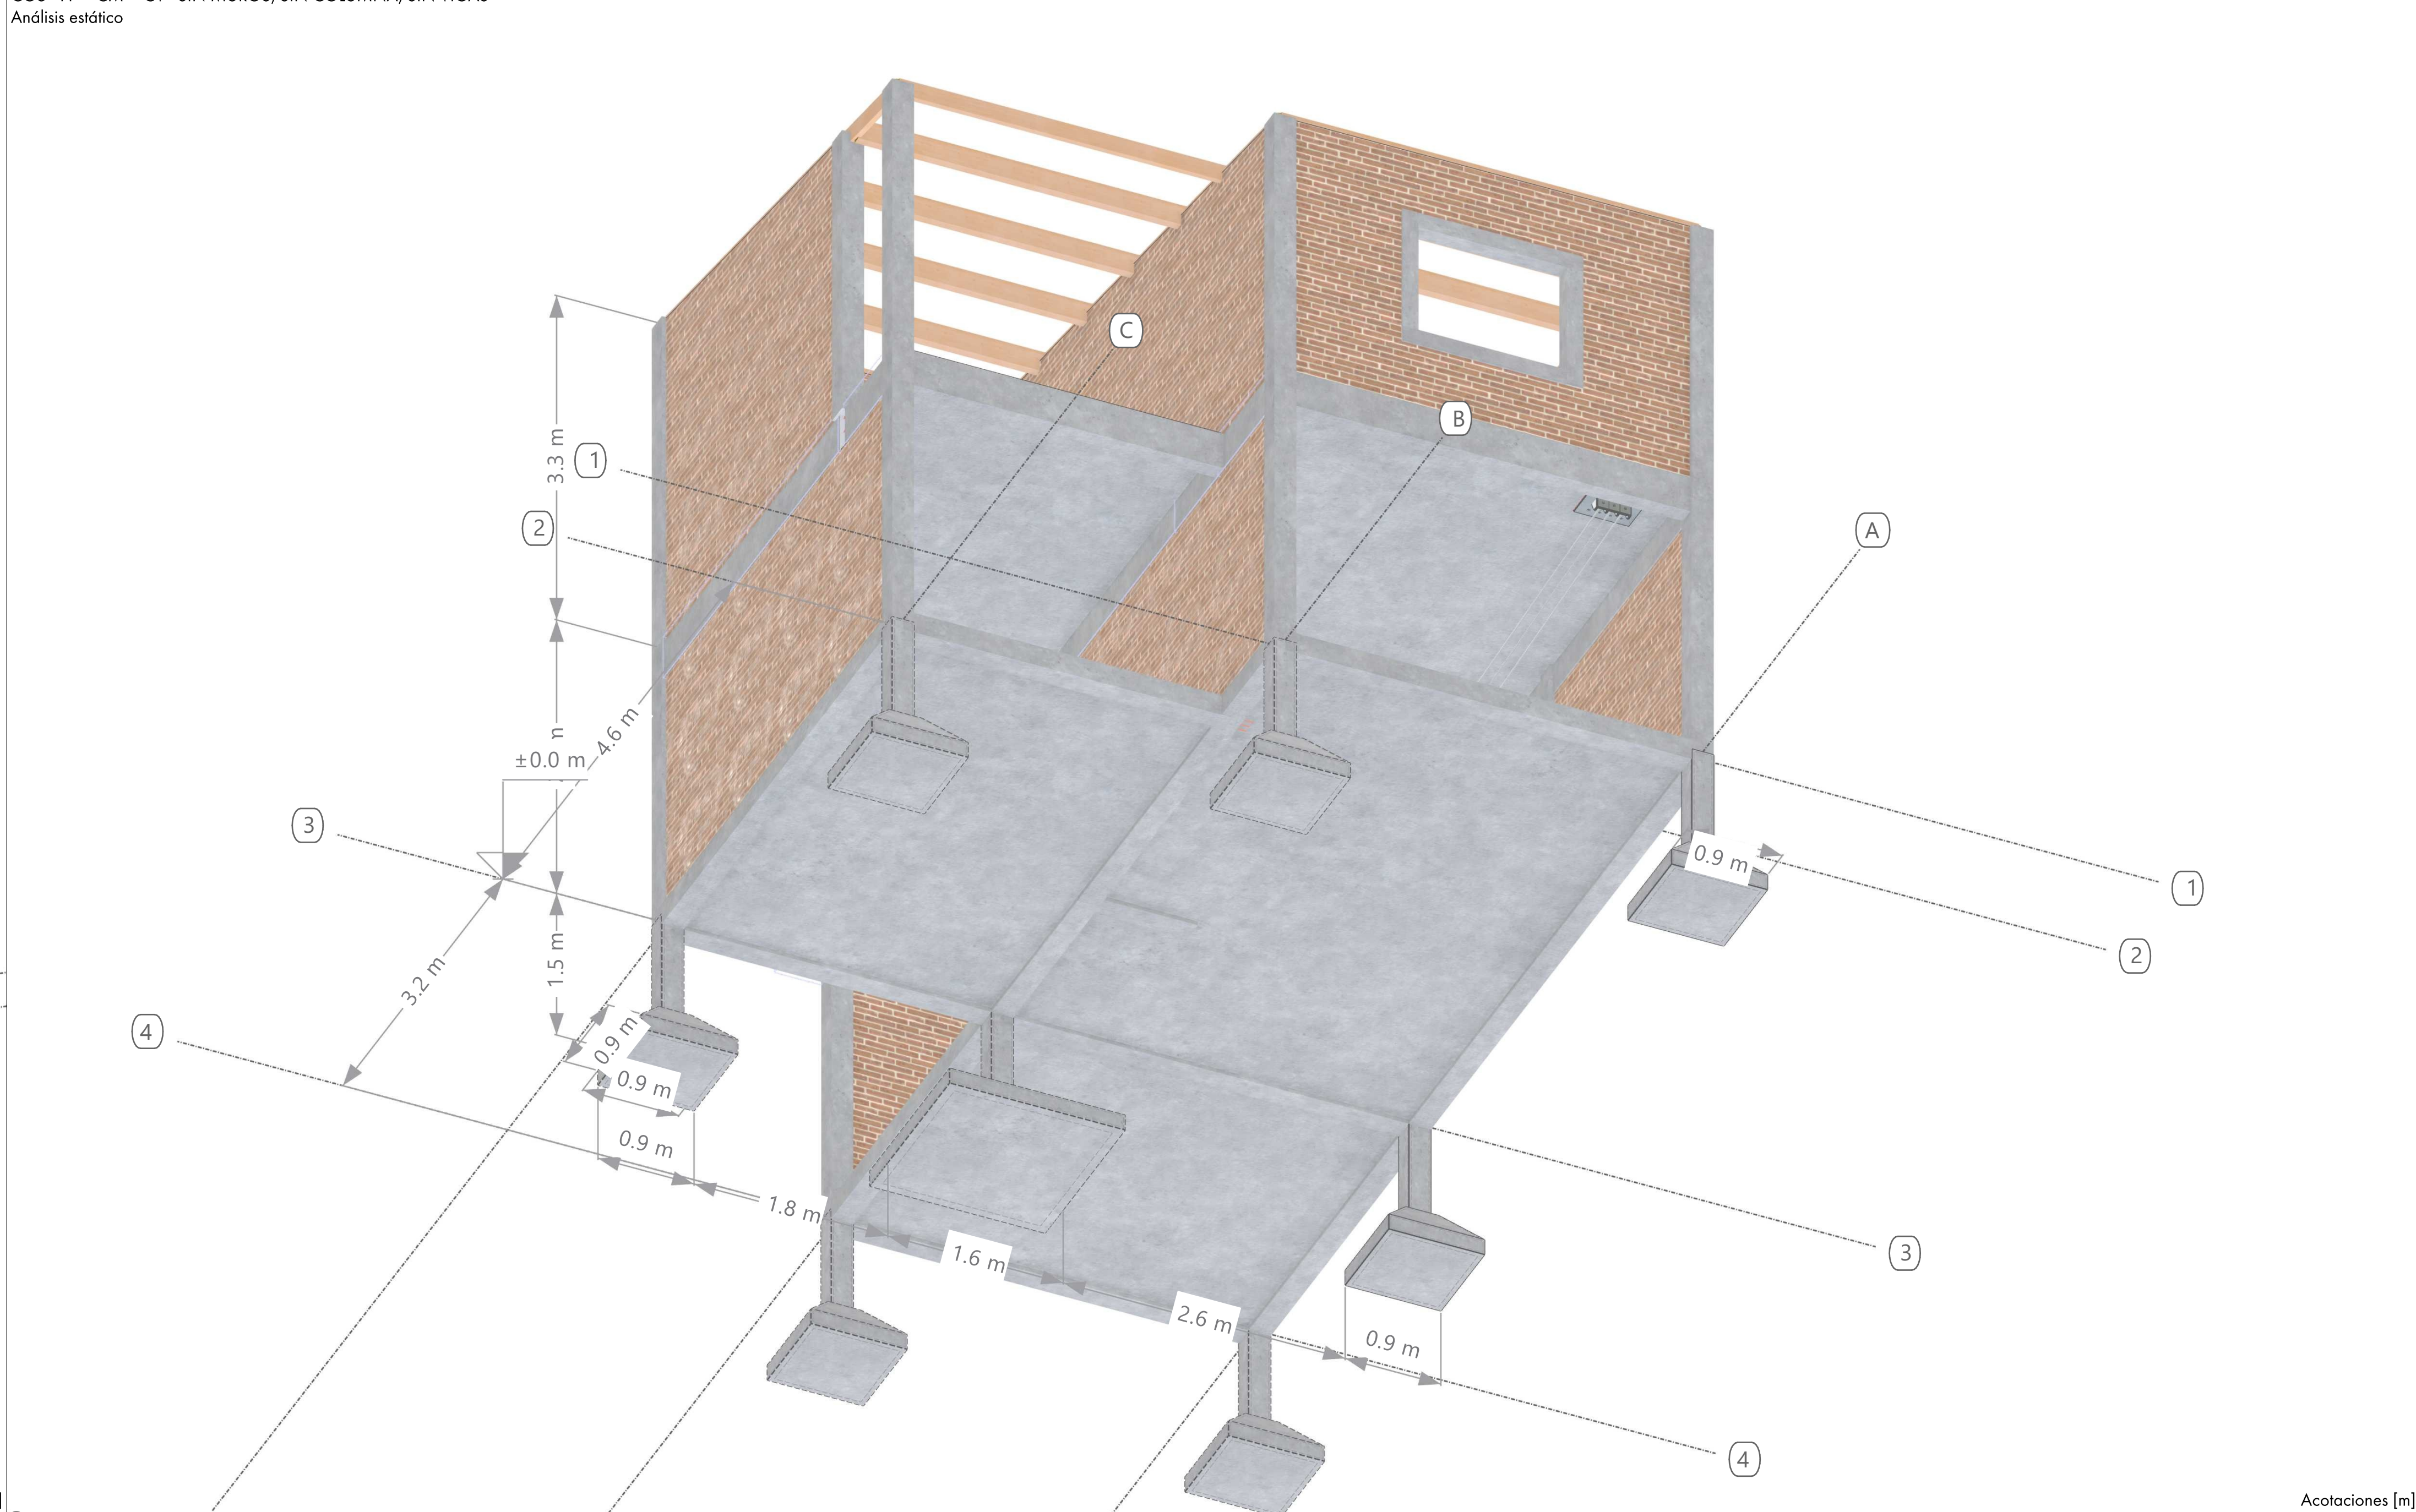


Acotaciones [m]

Modo de visibilidad  
CO5 - PP + CM + CV - SIN MUROS, SIN COLUMNA, SIN VIGAS  
Análisis estático

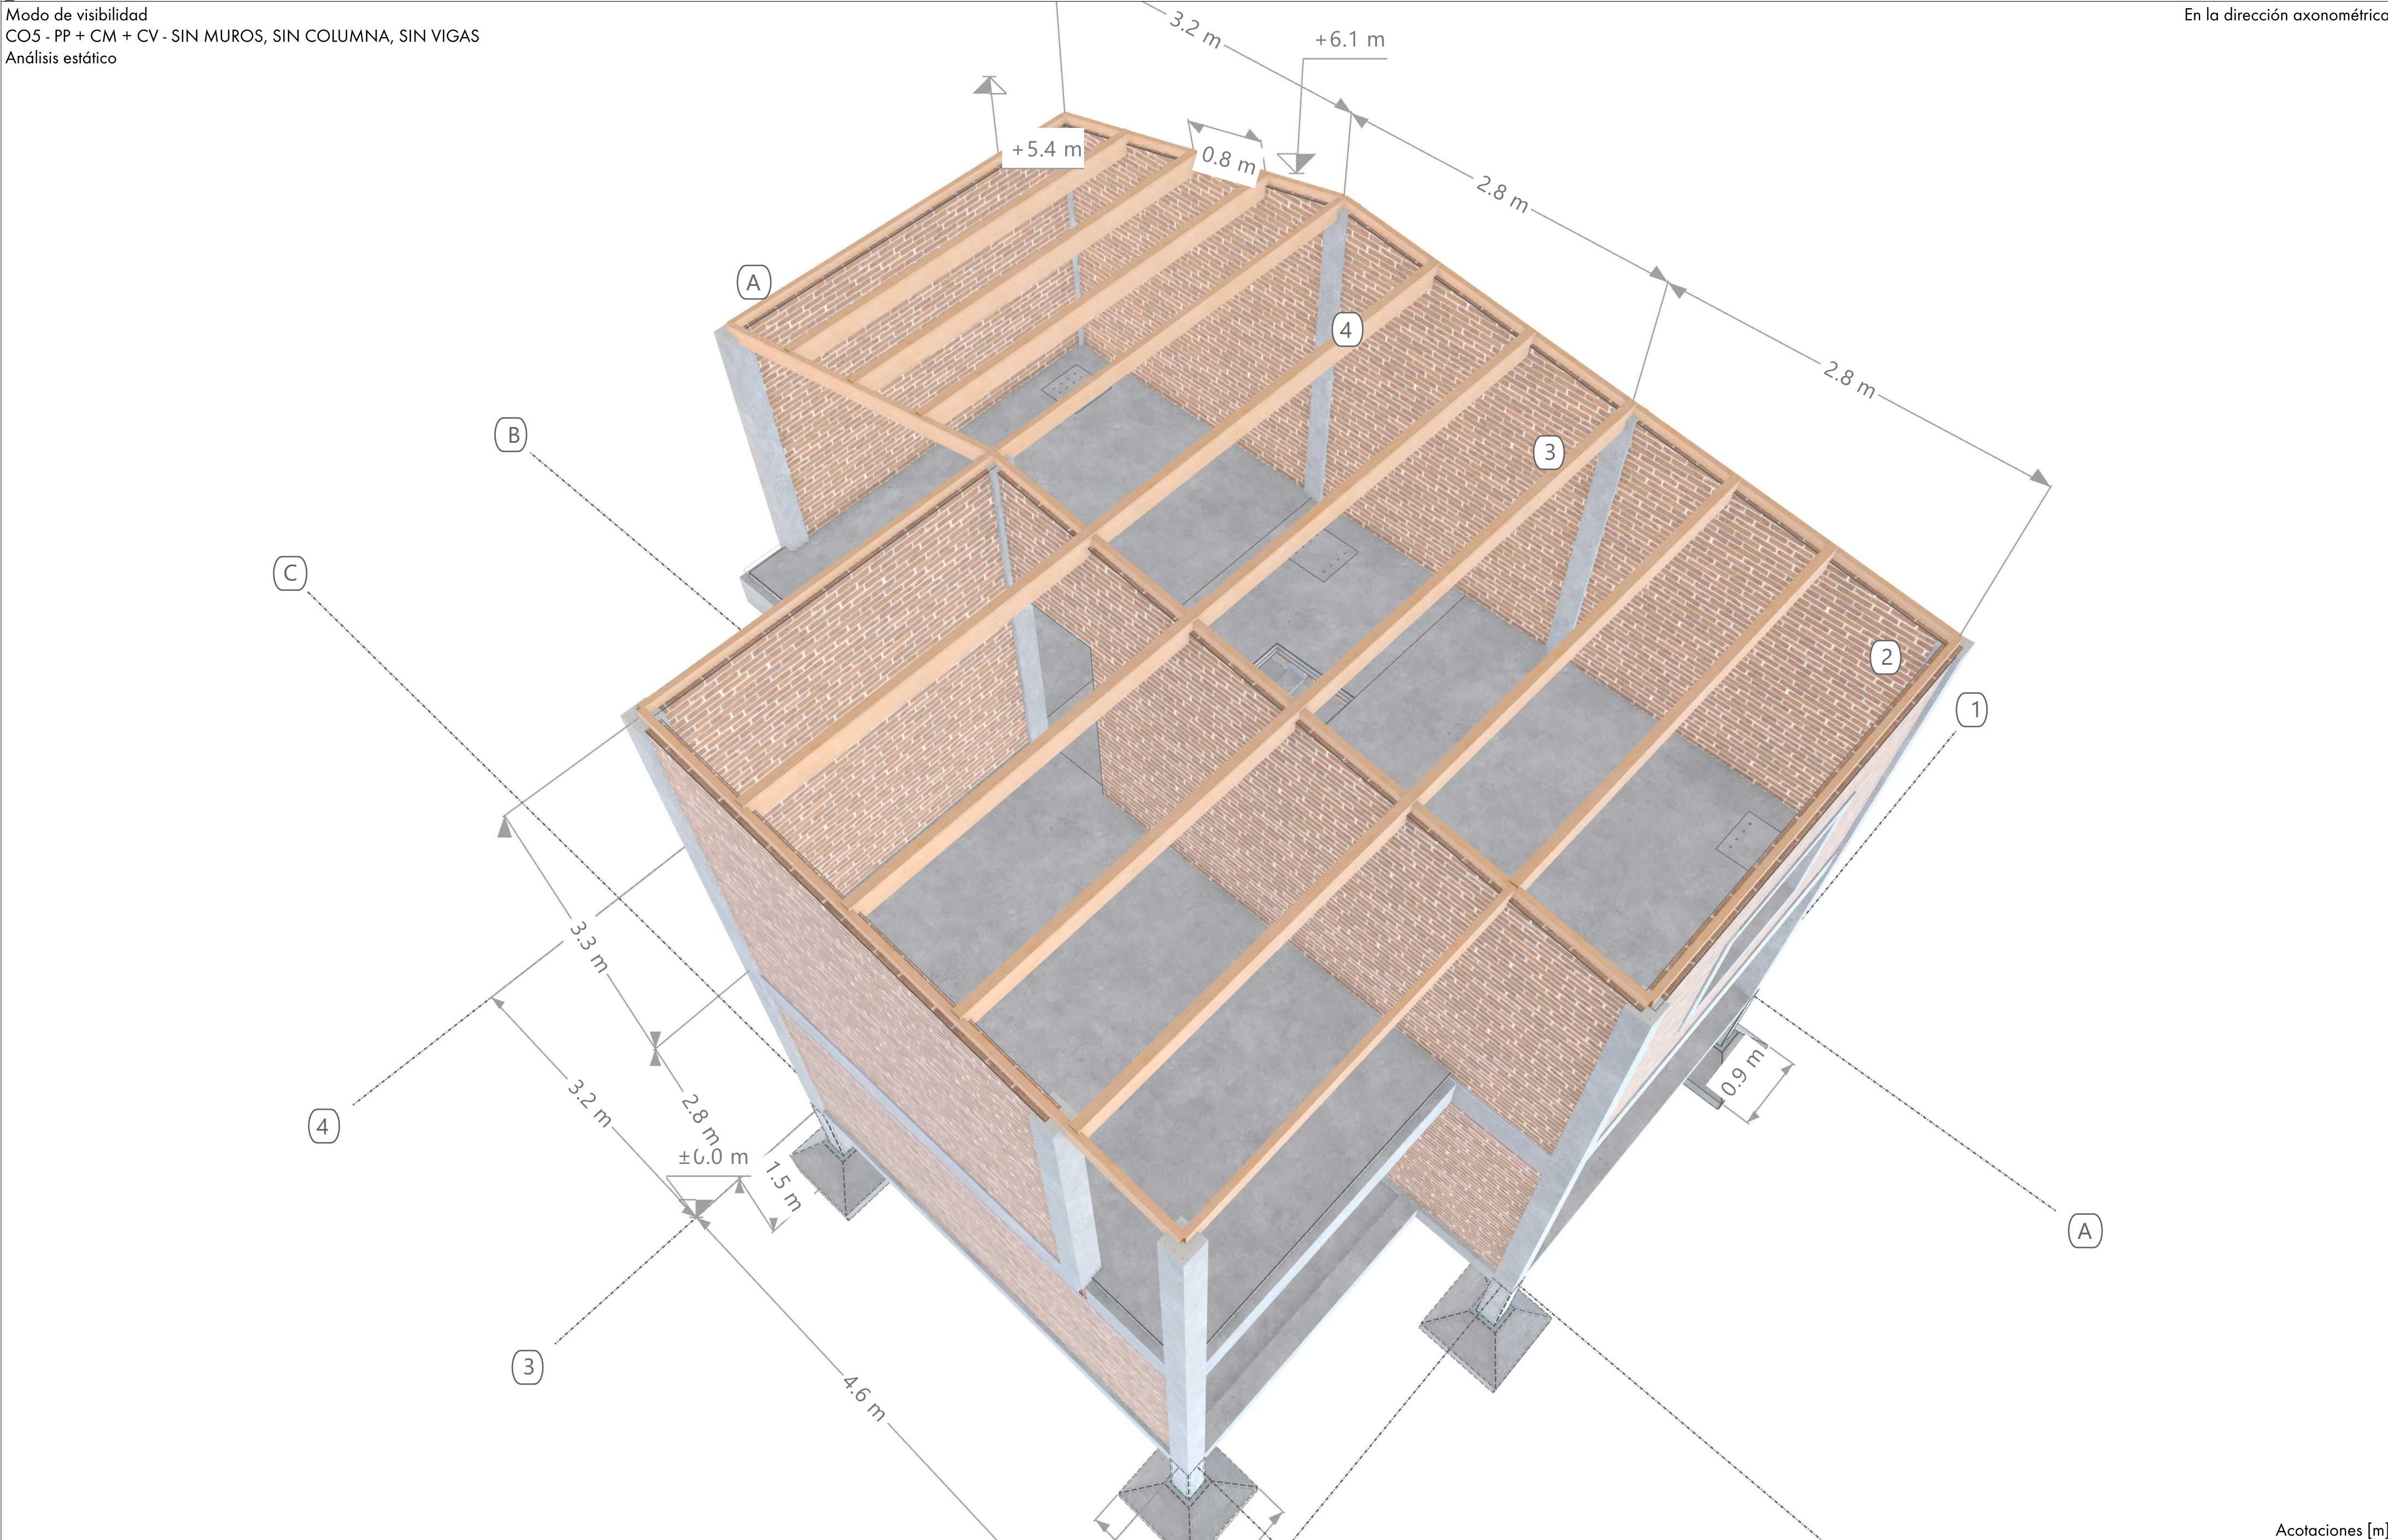

En la dirección axonométrica

Modo de visibilidad  
CO5 - PP + CM + CV - SIN MUROS, SIN COLUMNA, SIN VIGAS  
Análisis estático

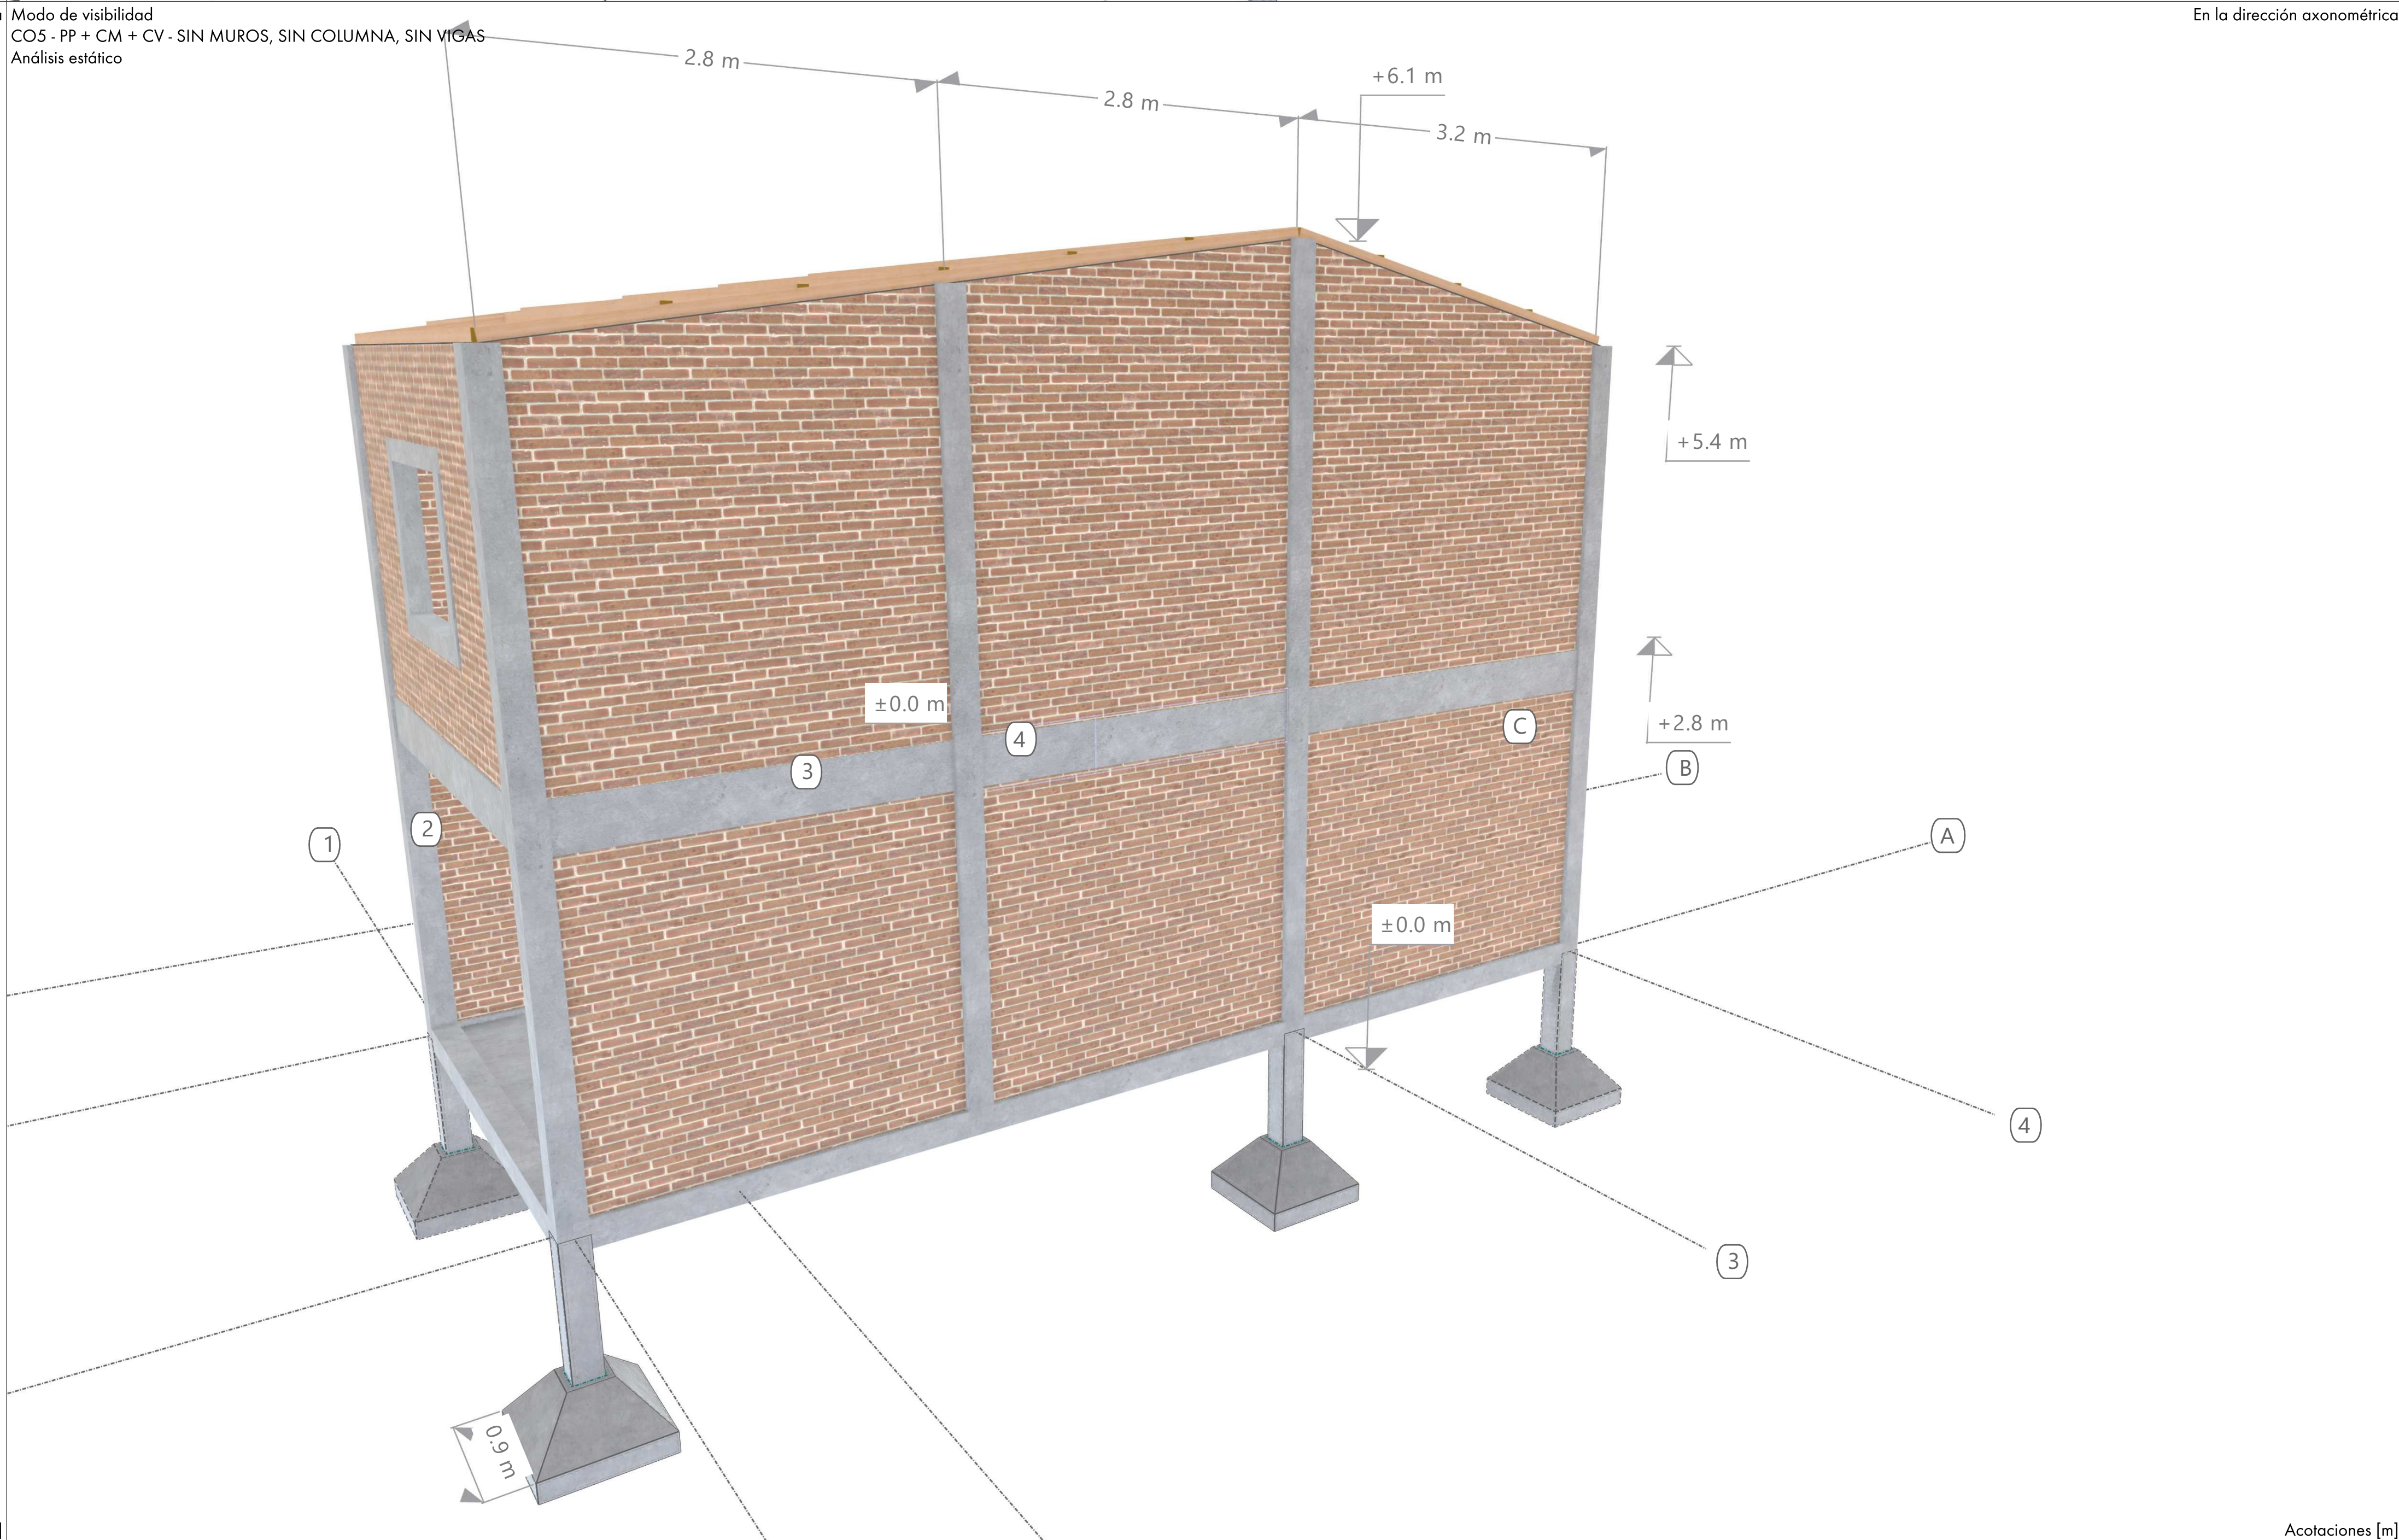


Acotaciones [m]




4 VISTAS. RENDER MATERIAL: GRIS.


Modo de visibilidad  
COS - PP + CM + CV - SIN MUROS, SIN COLUMNA, SIN VIGAS  
Análisis estático

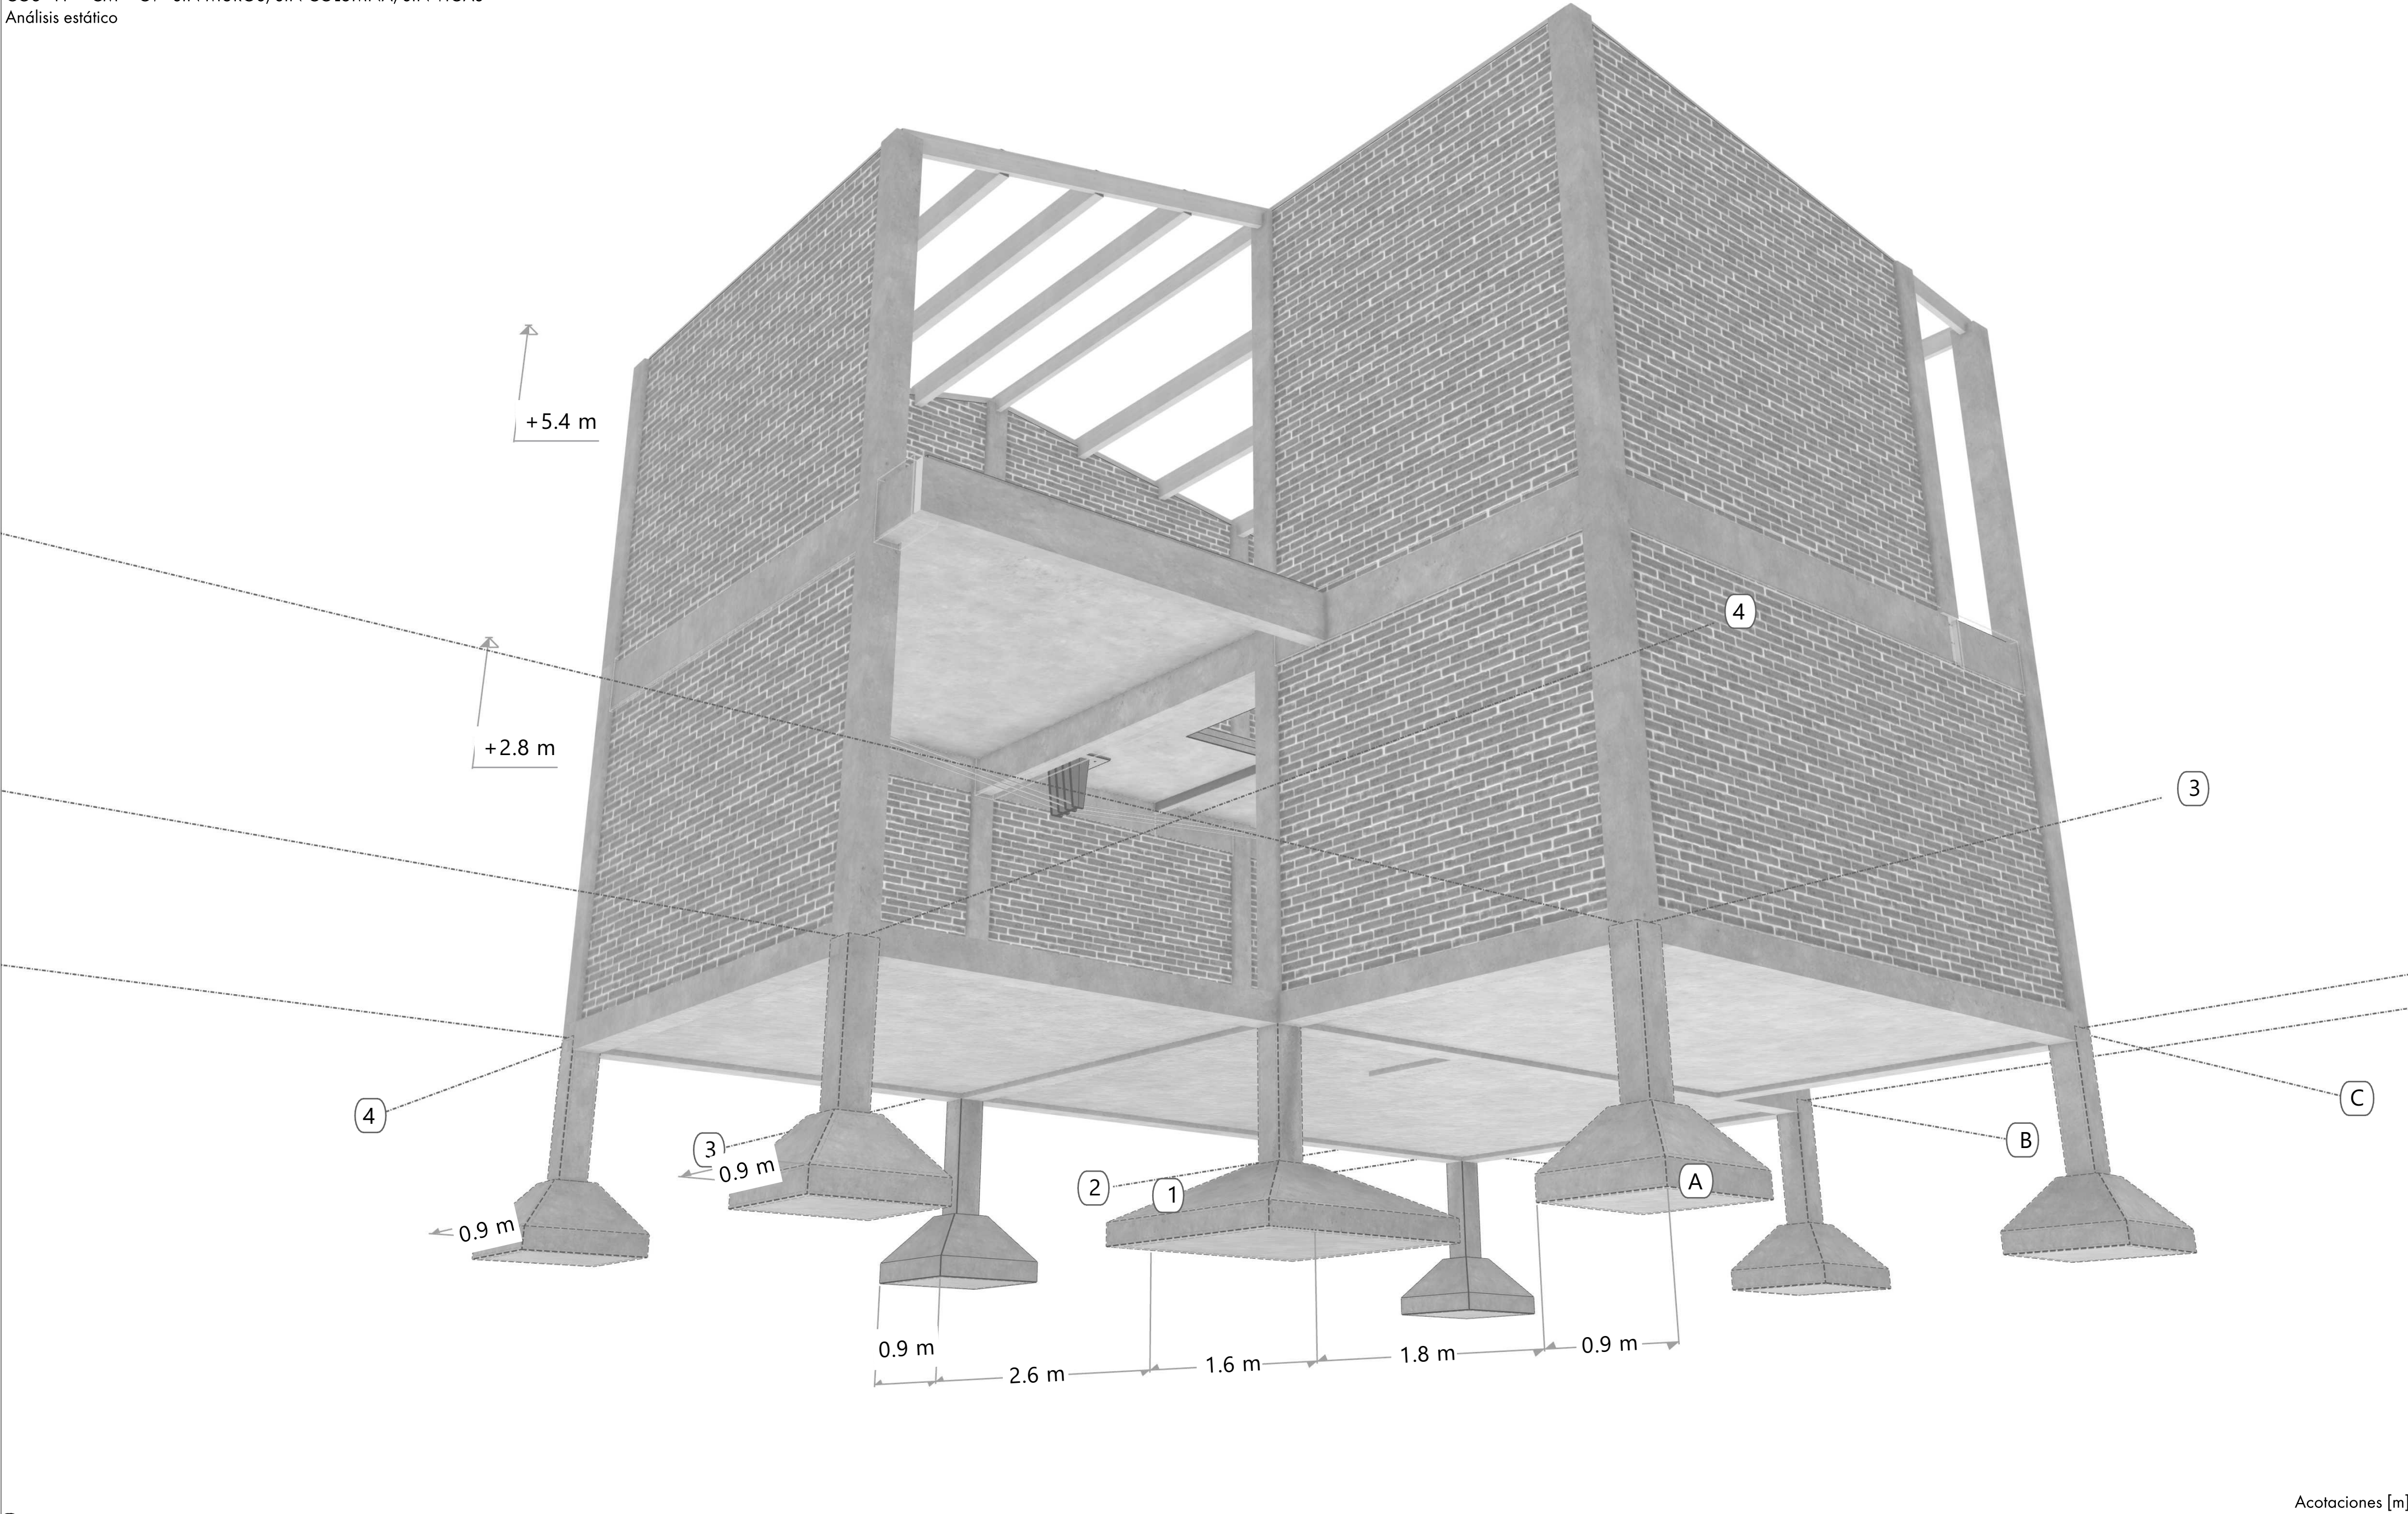


Modo de visibilidad  
COS - PP + CM + CV - SIN MUROS, SIN COLUMNA, SIN VIGAS  
Análisis estático

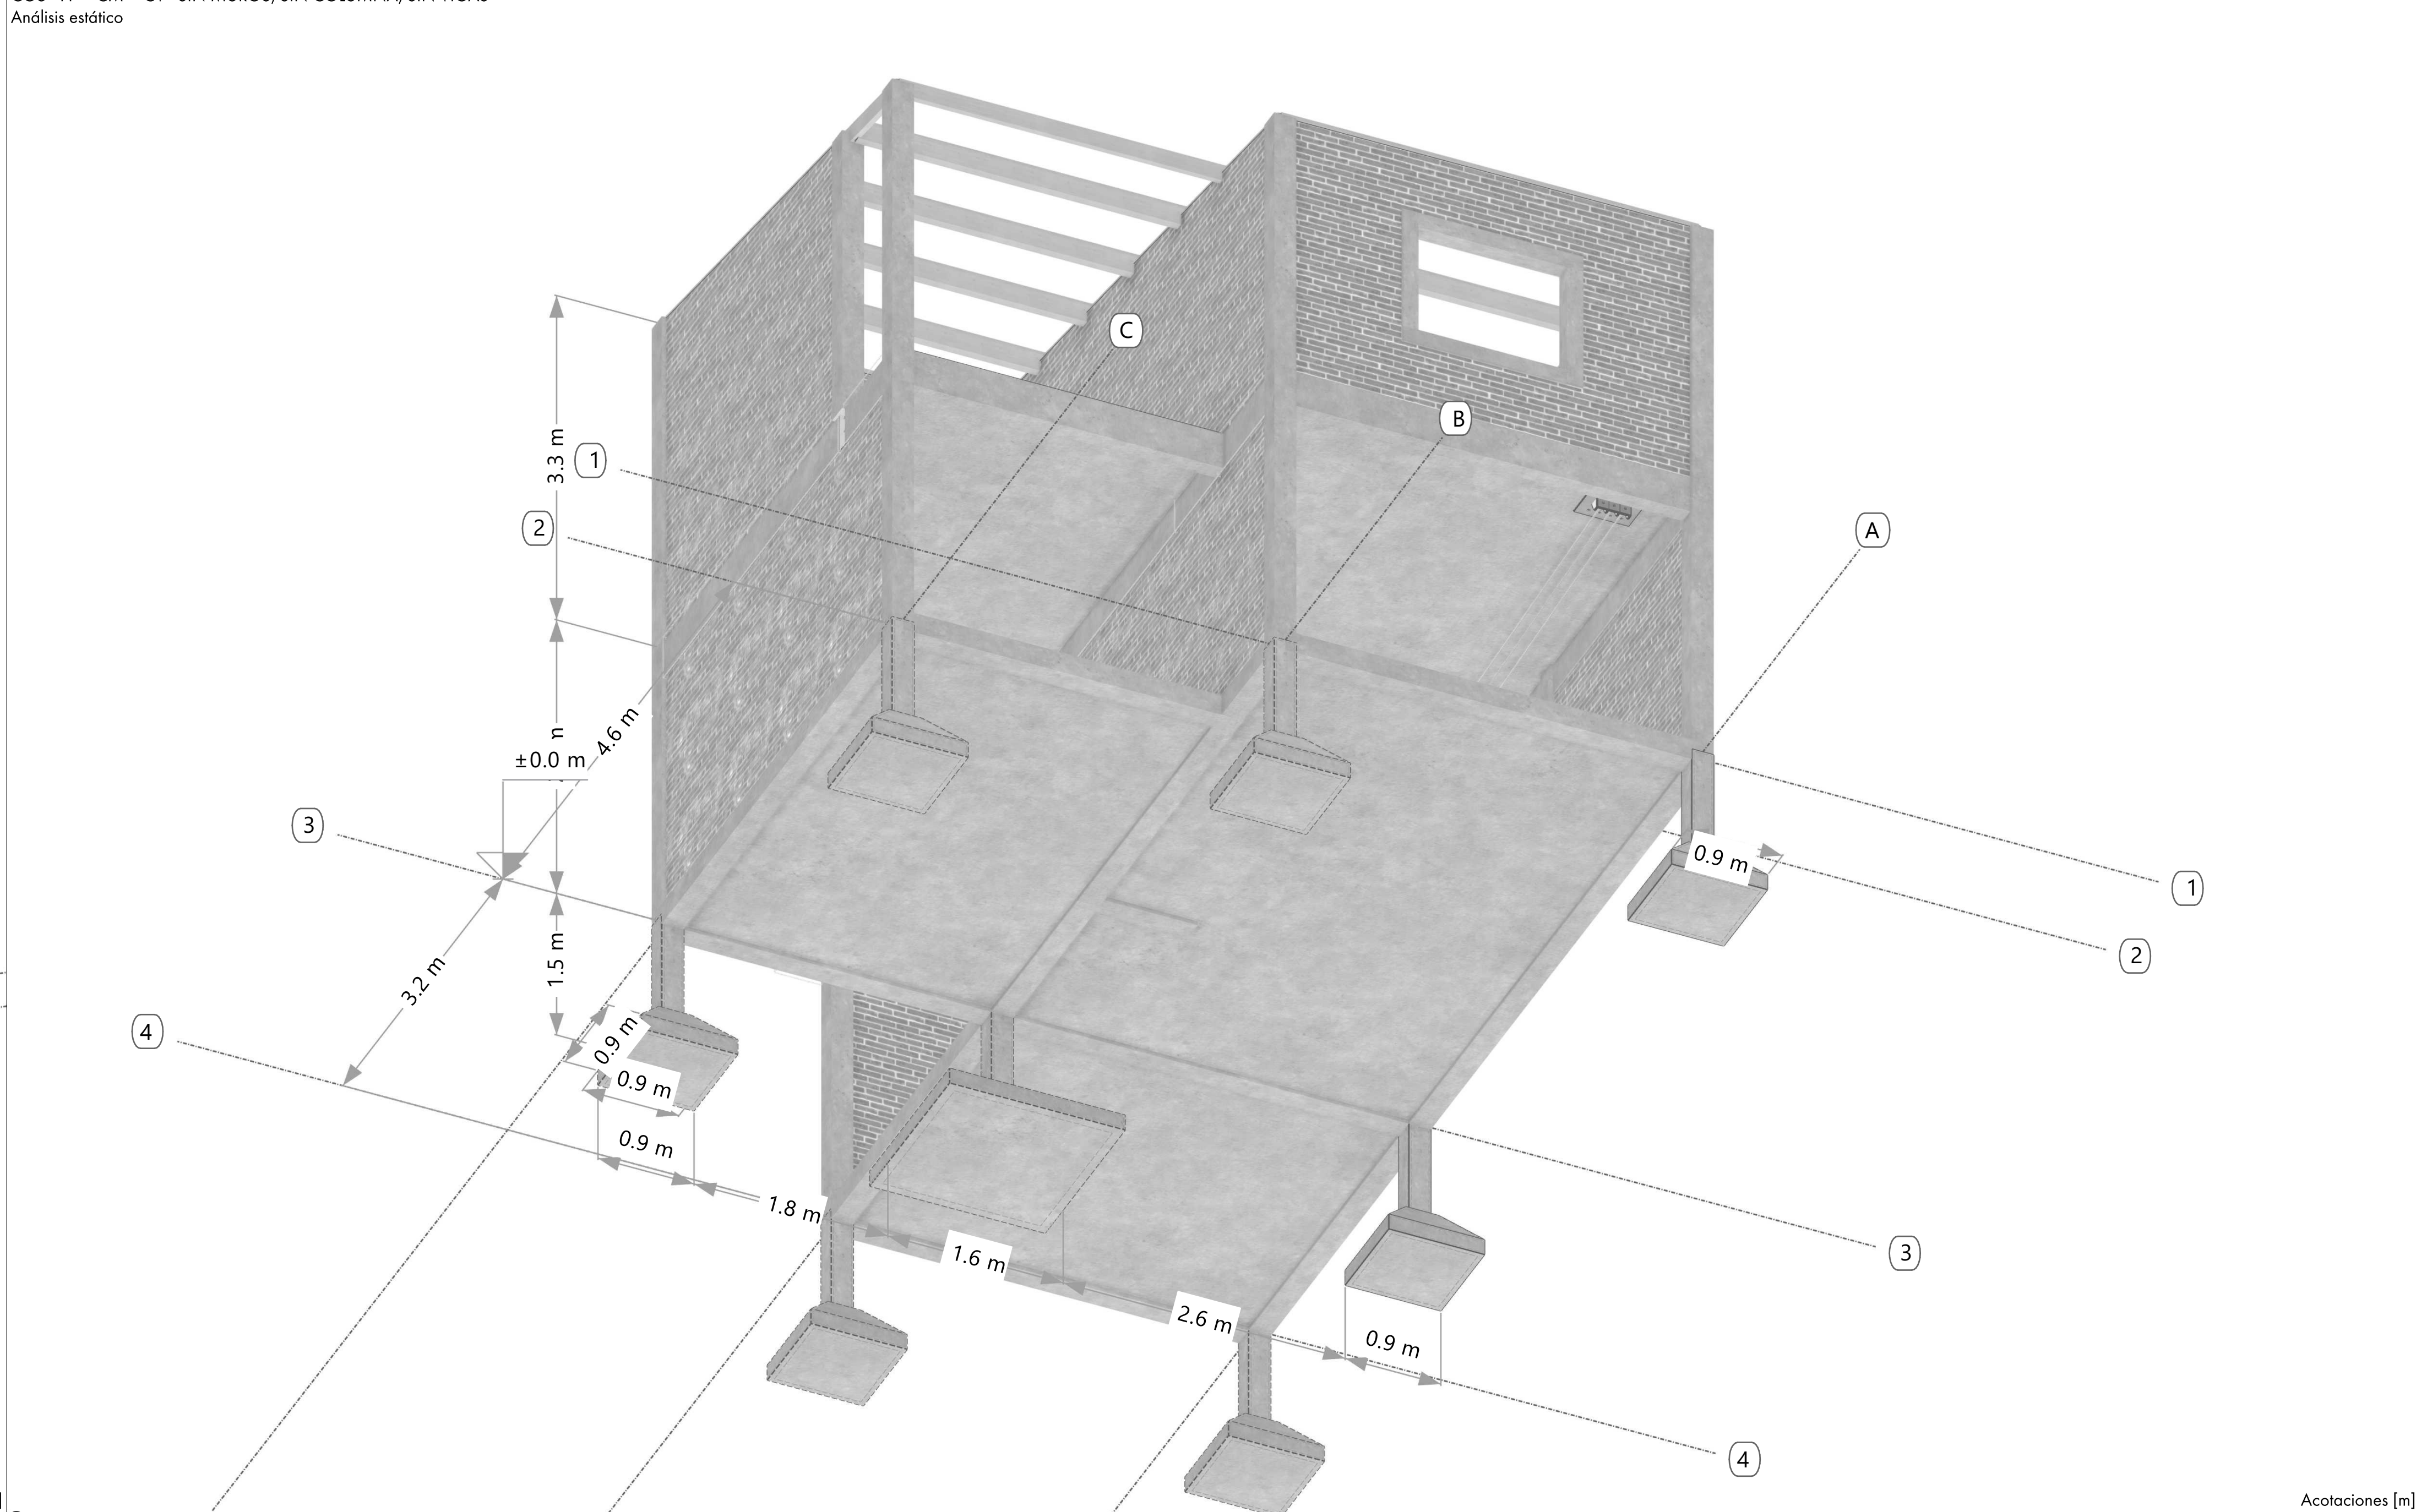

Modo de visibilidad  
COS - PP + CM + CV - SIN MUROS, SIN COLUMNA, SIN VIGAS  
Análisis estático

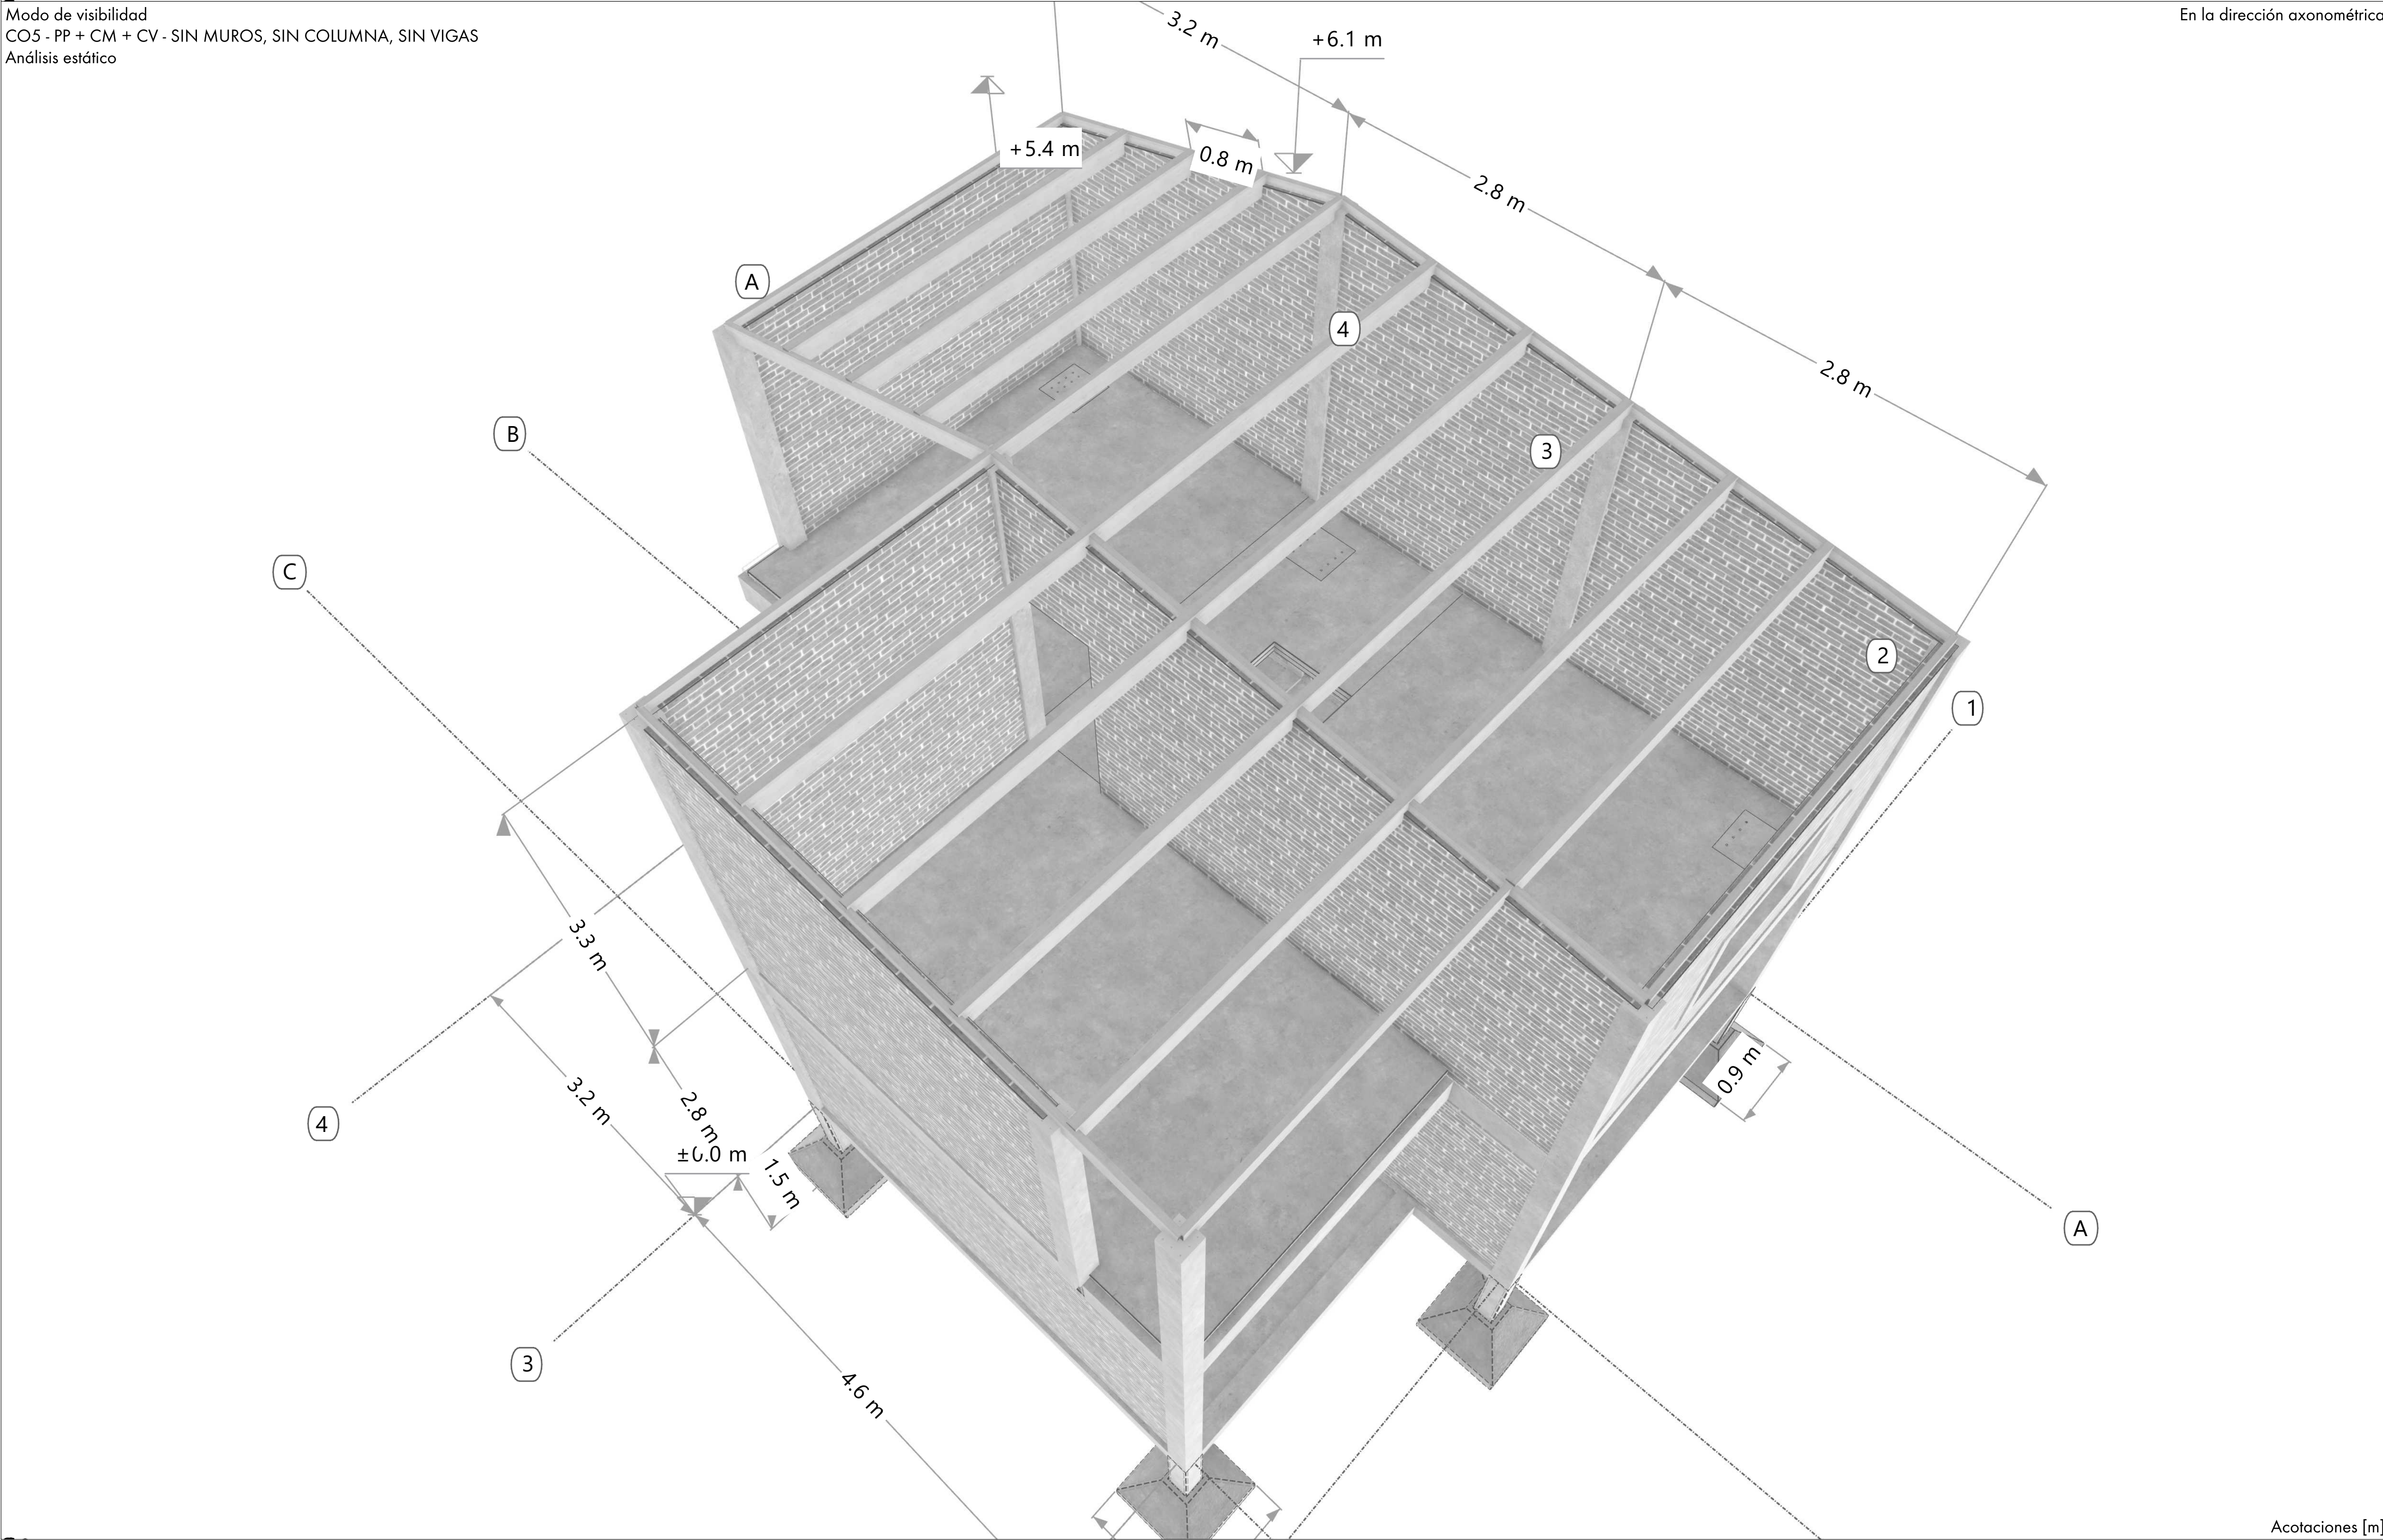


Modo de visibilidad  
COS - PP + CM + CV - SIN MUROS, SIN COLUMNA, SIN VIGAS  
Análisis estático

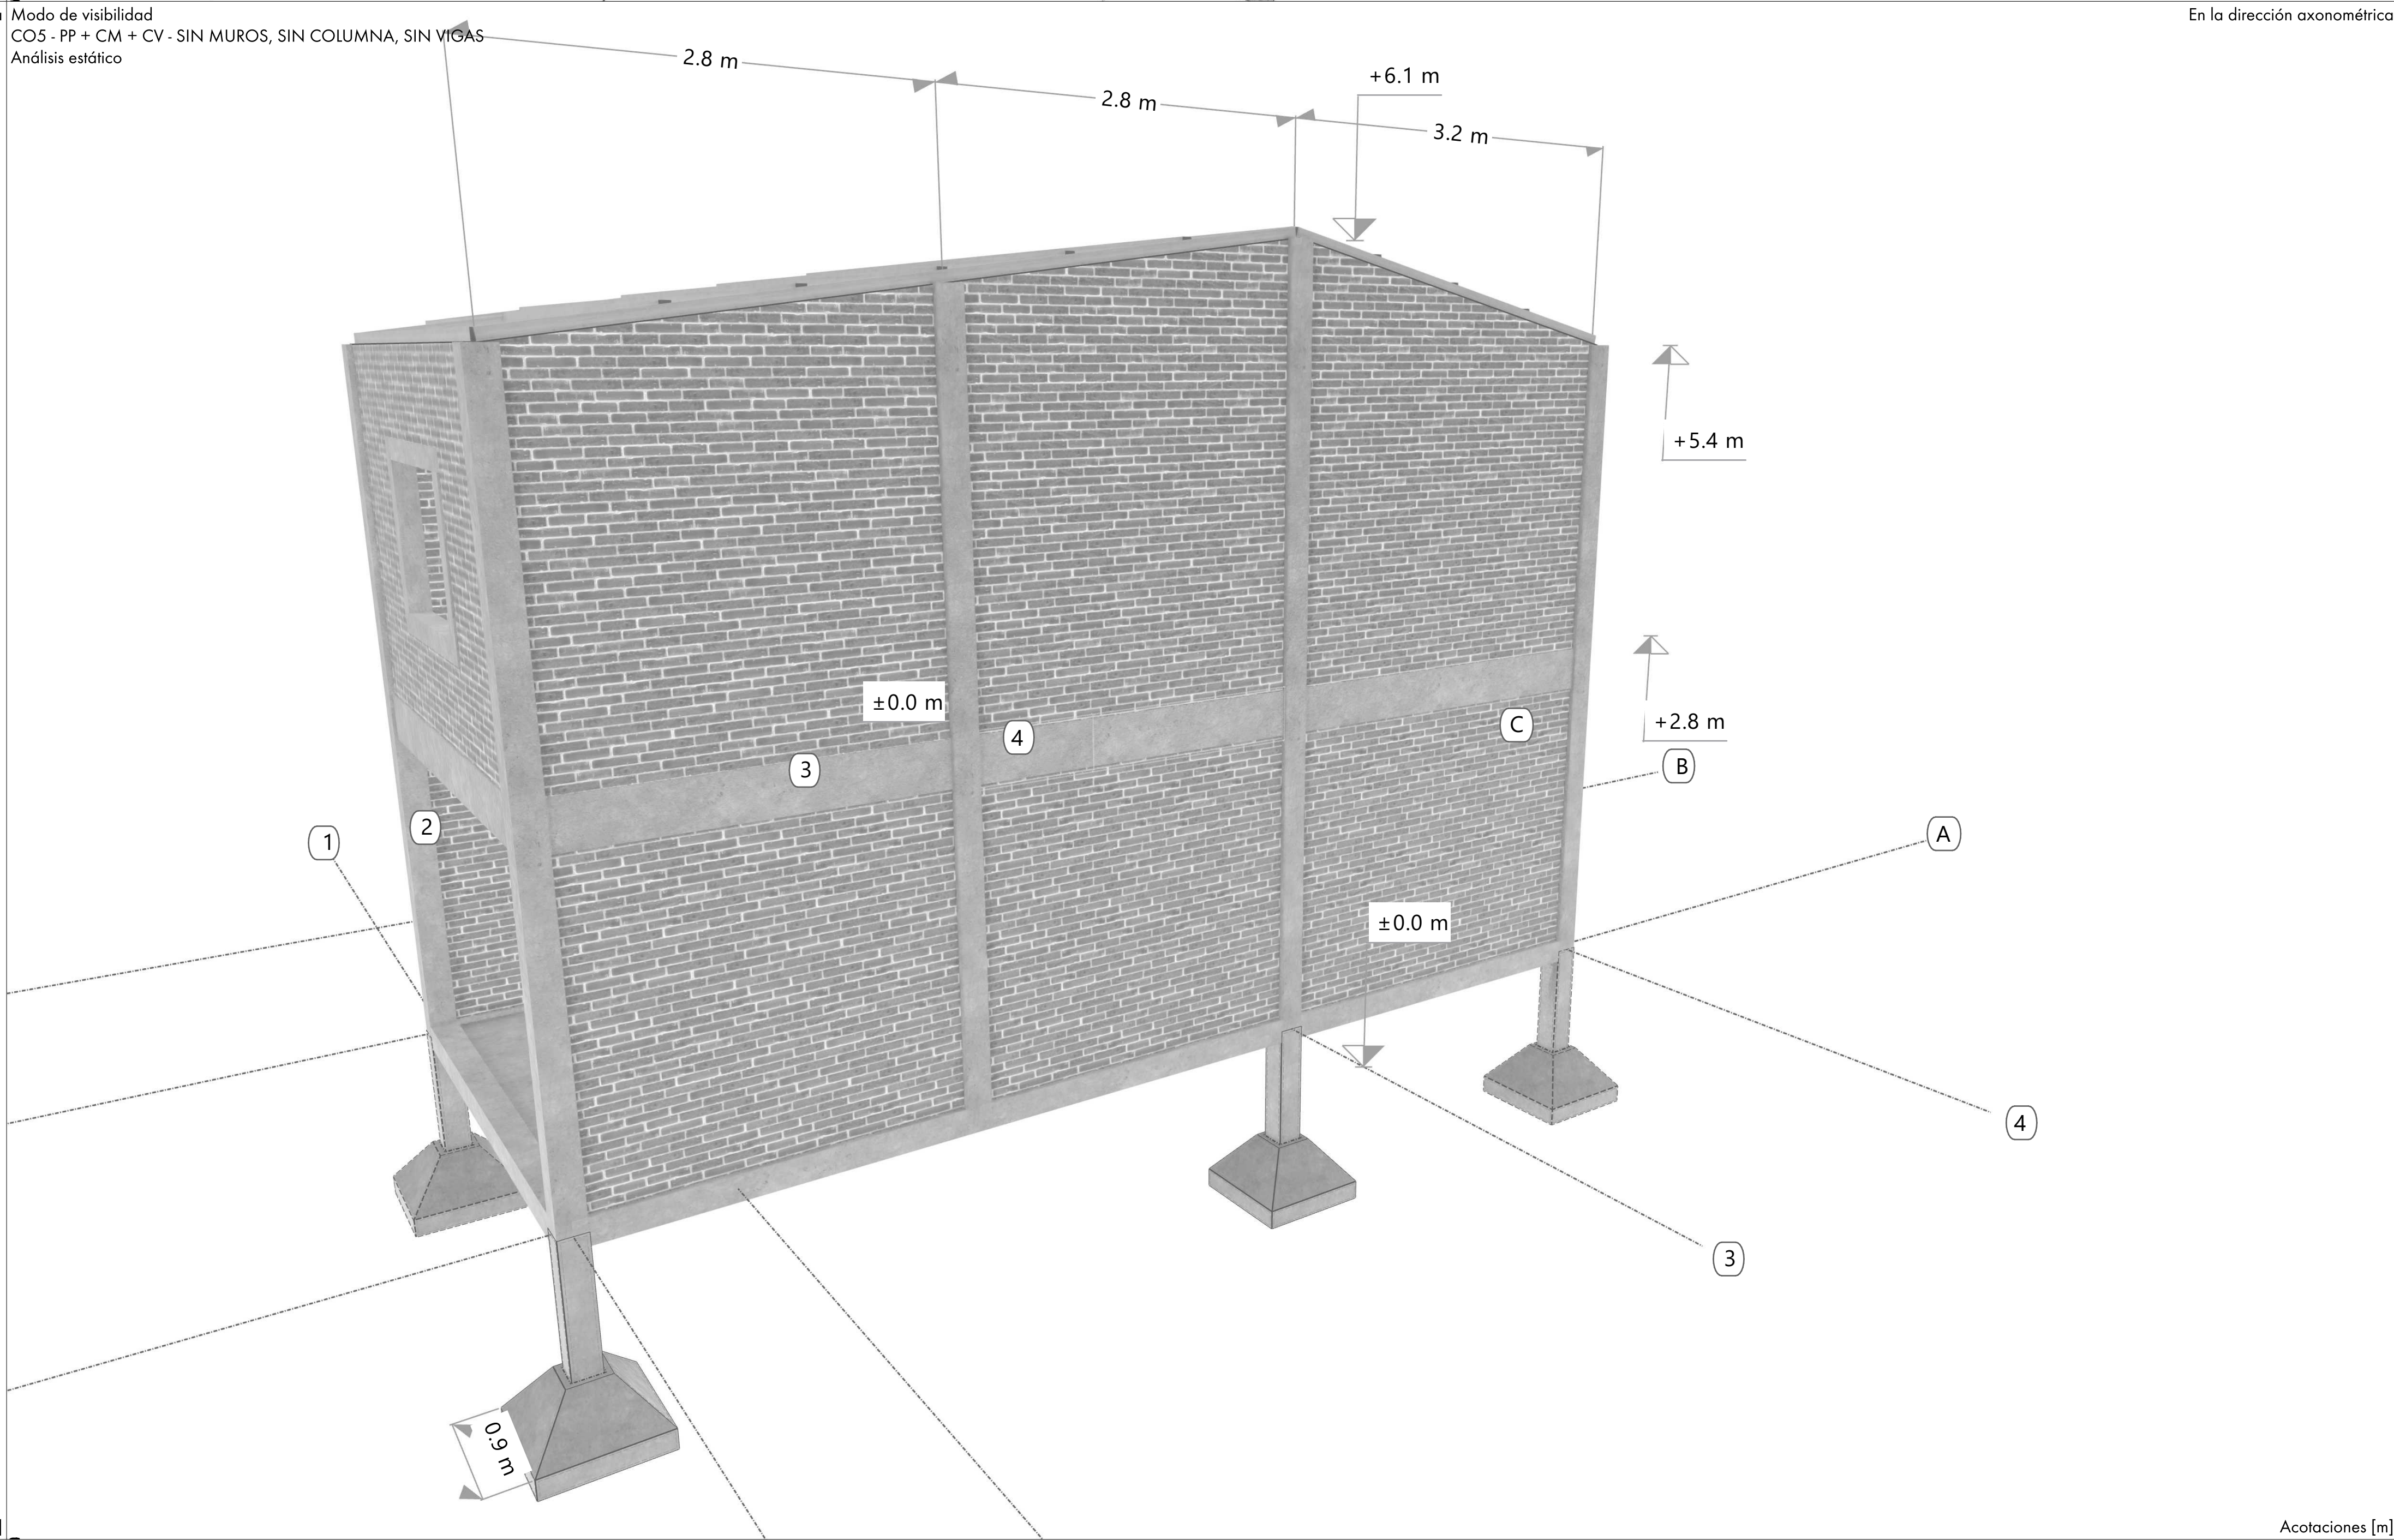




4 VISTAS, RENDER MATERIAL, SECCIONES, COLOR.

Modo de visibilidad  
CO5 - PP + CM + CV - SIN MUROS, SIN COLUMNA, SIN VIGAS  
Análisis estático

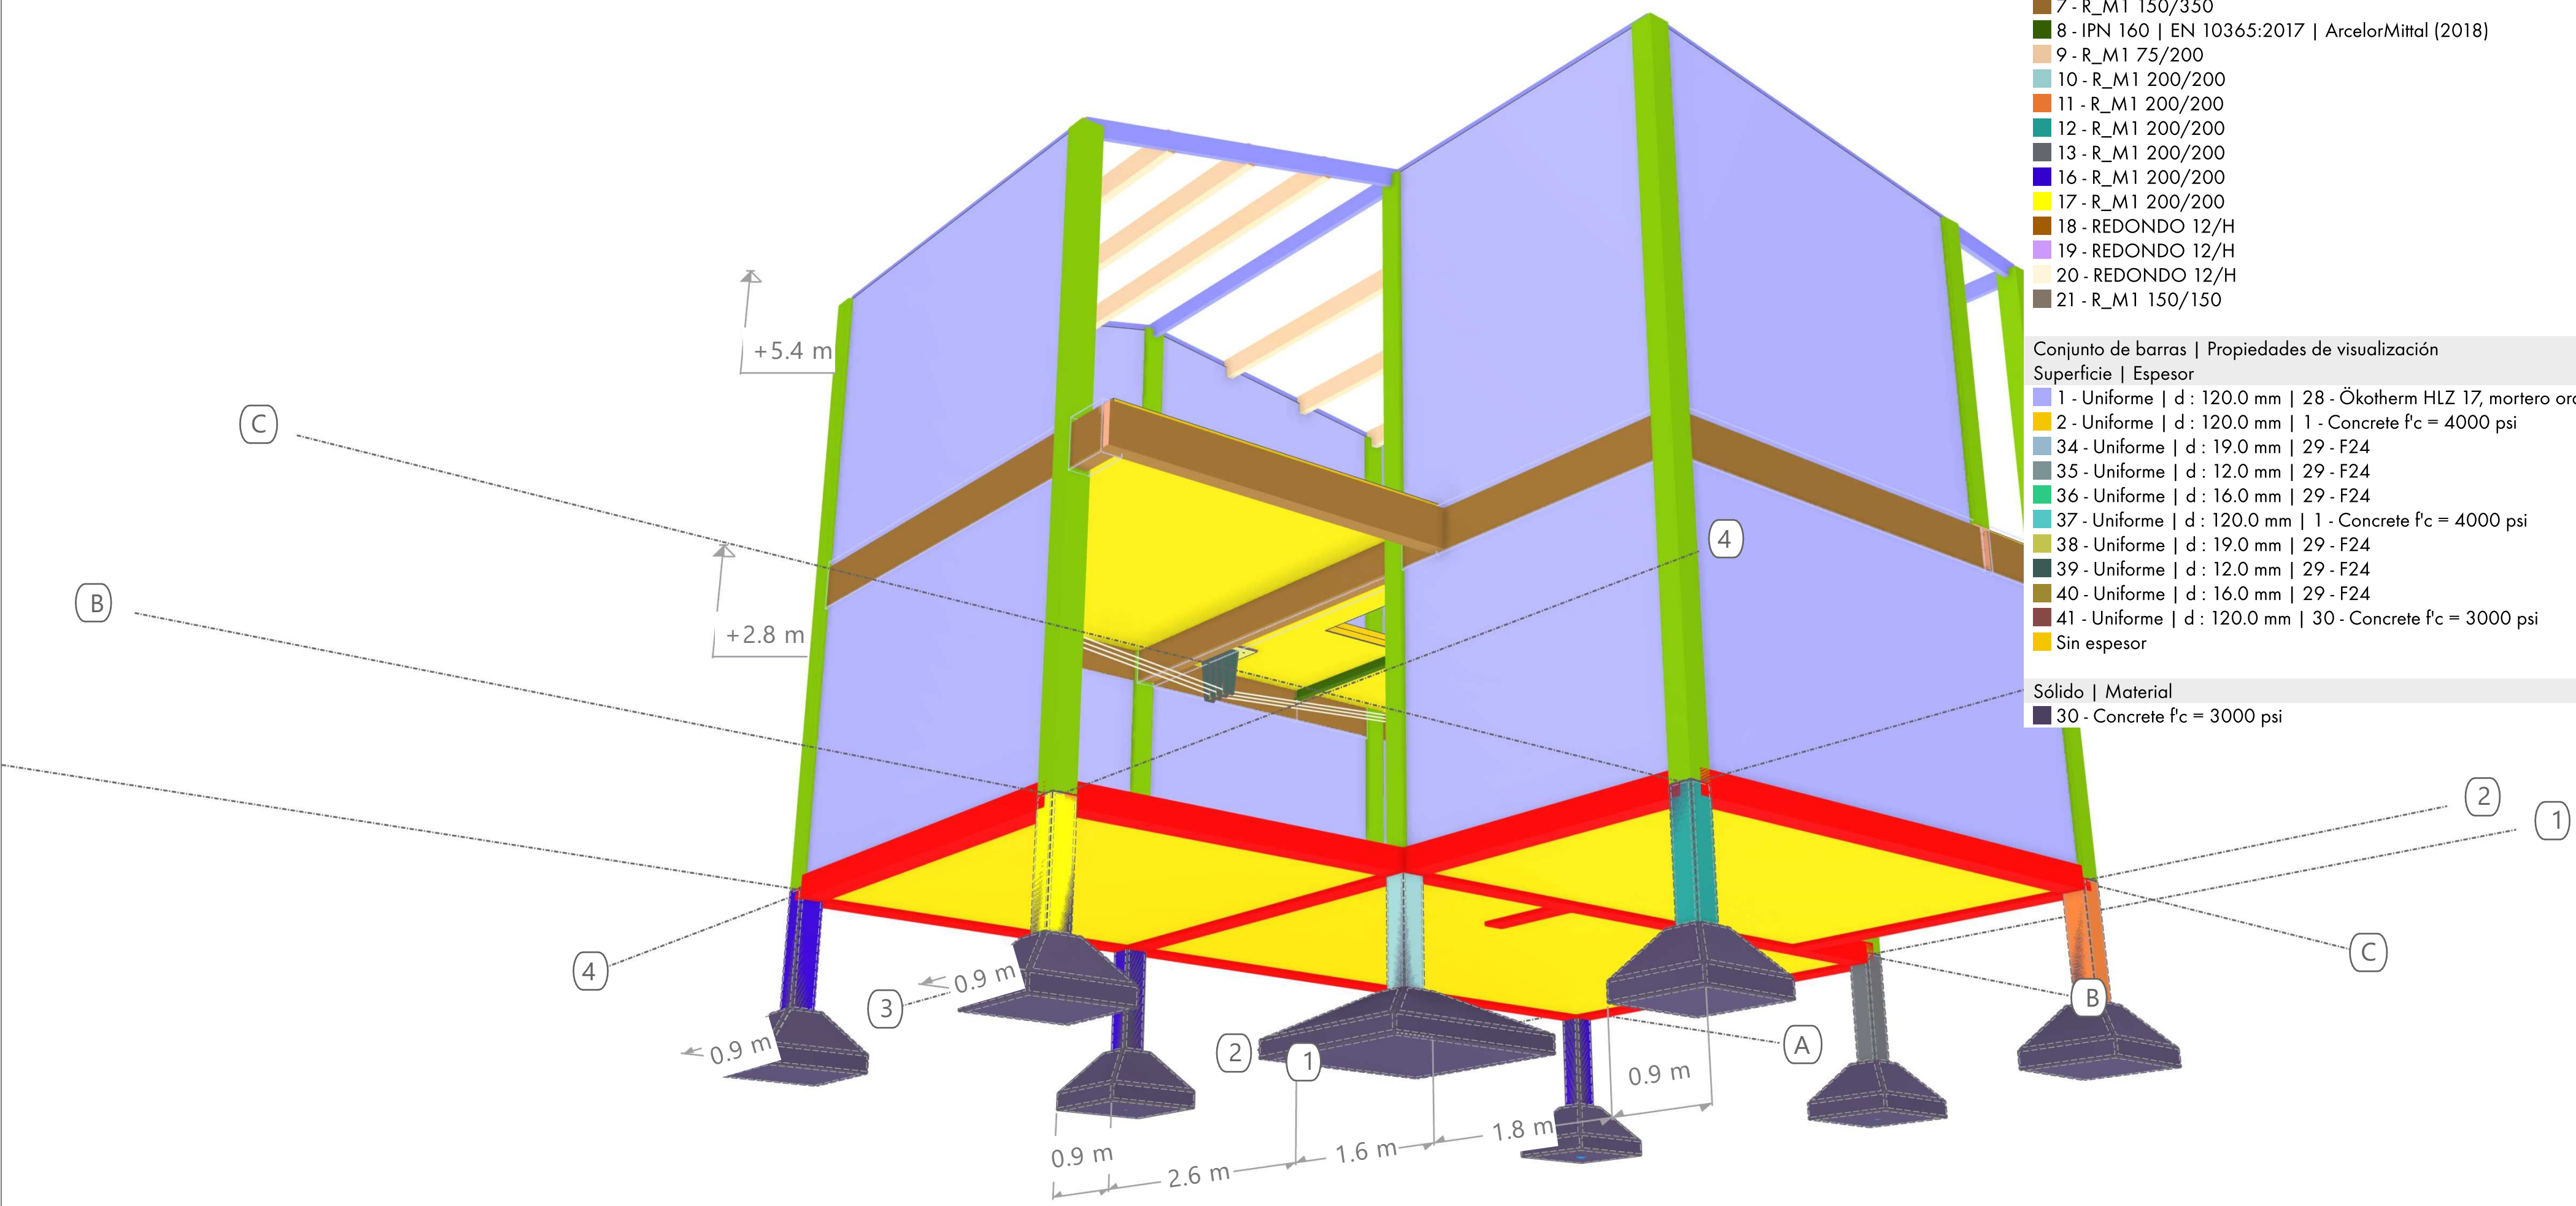


En la dirección axonométrica

Modo de visibilidad  
CO5 - PP + CM + CV - SIN MUROS, SIN COLUMNA, SIN VIGAS  
Análisis estático

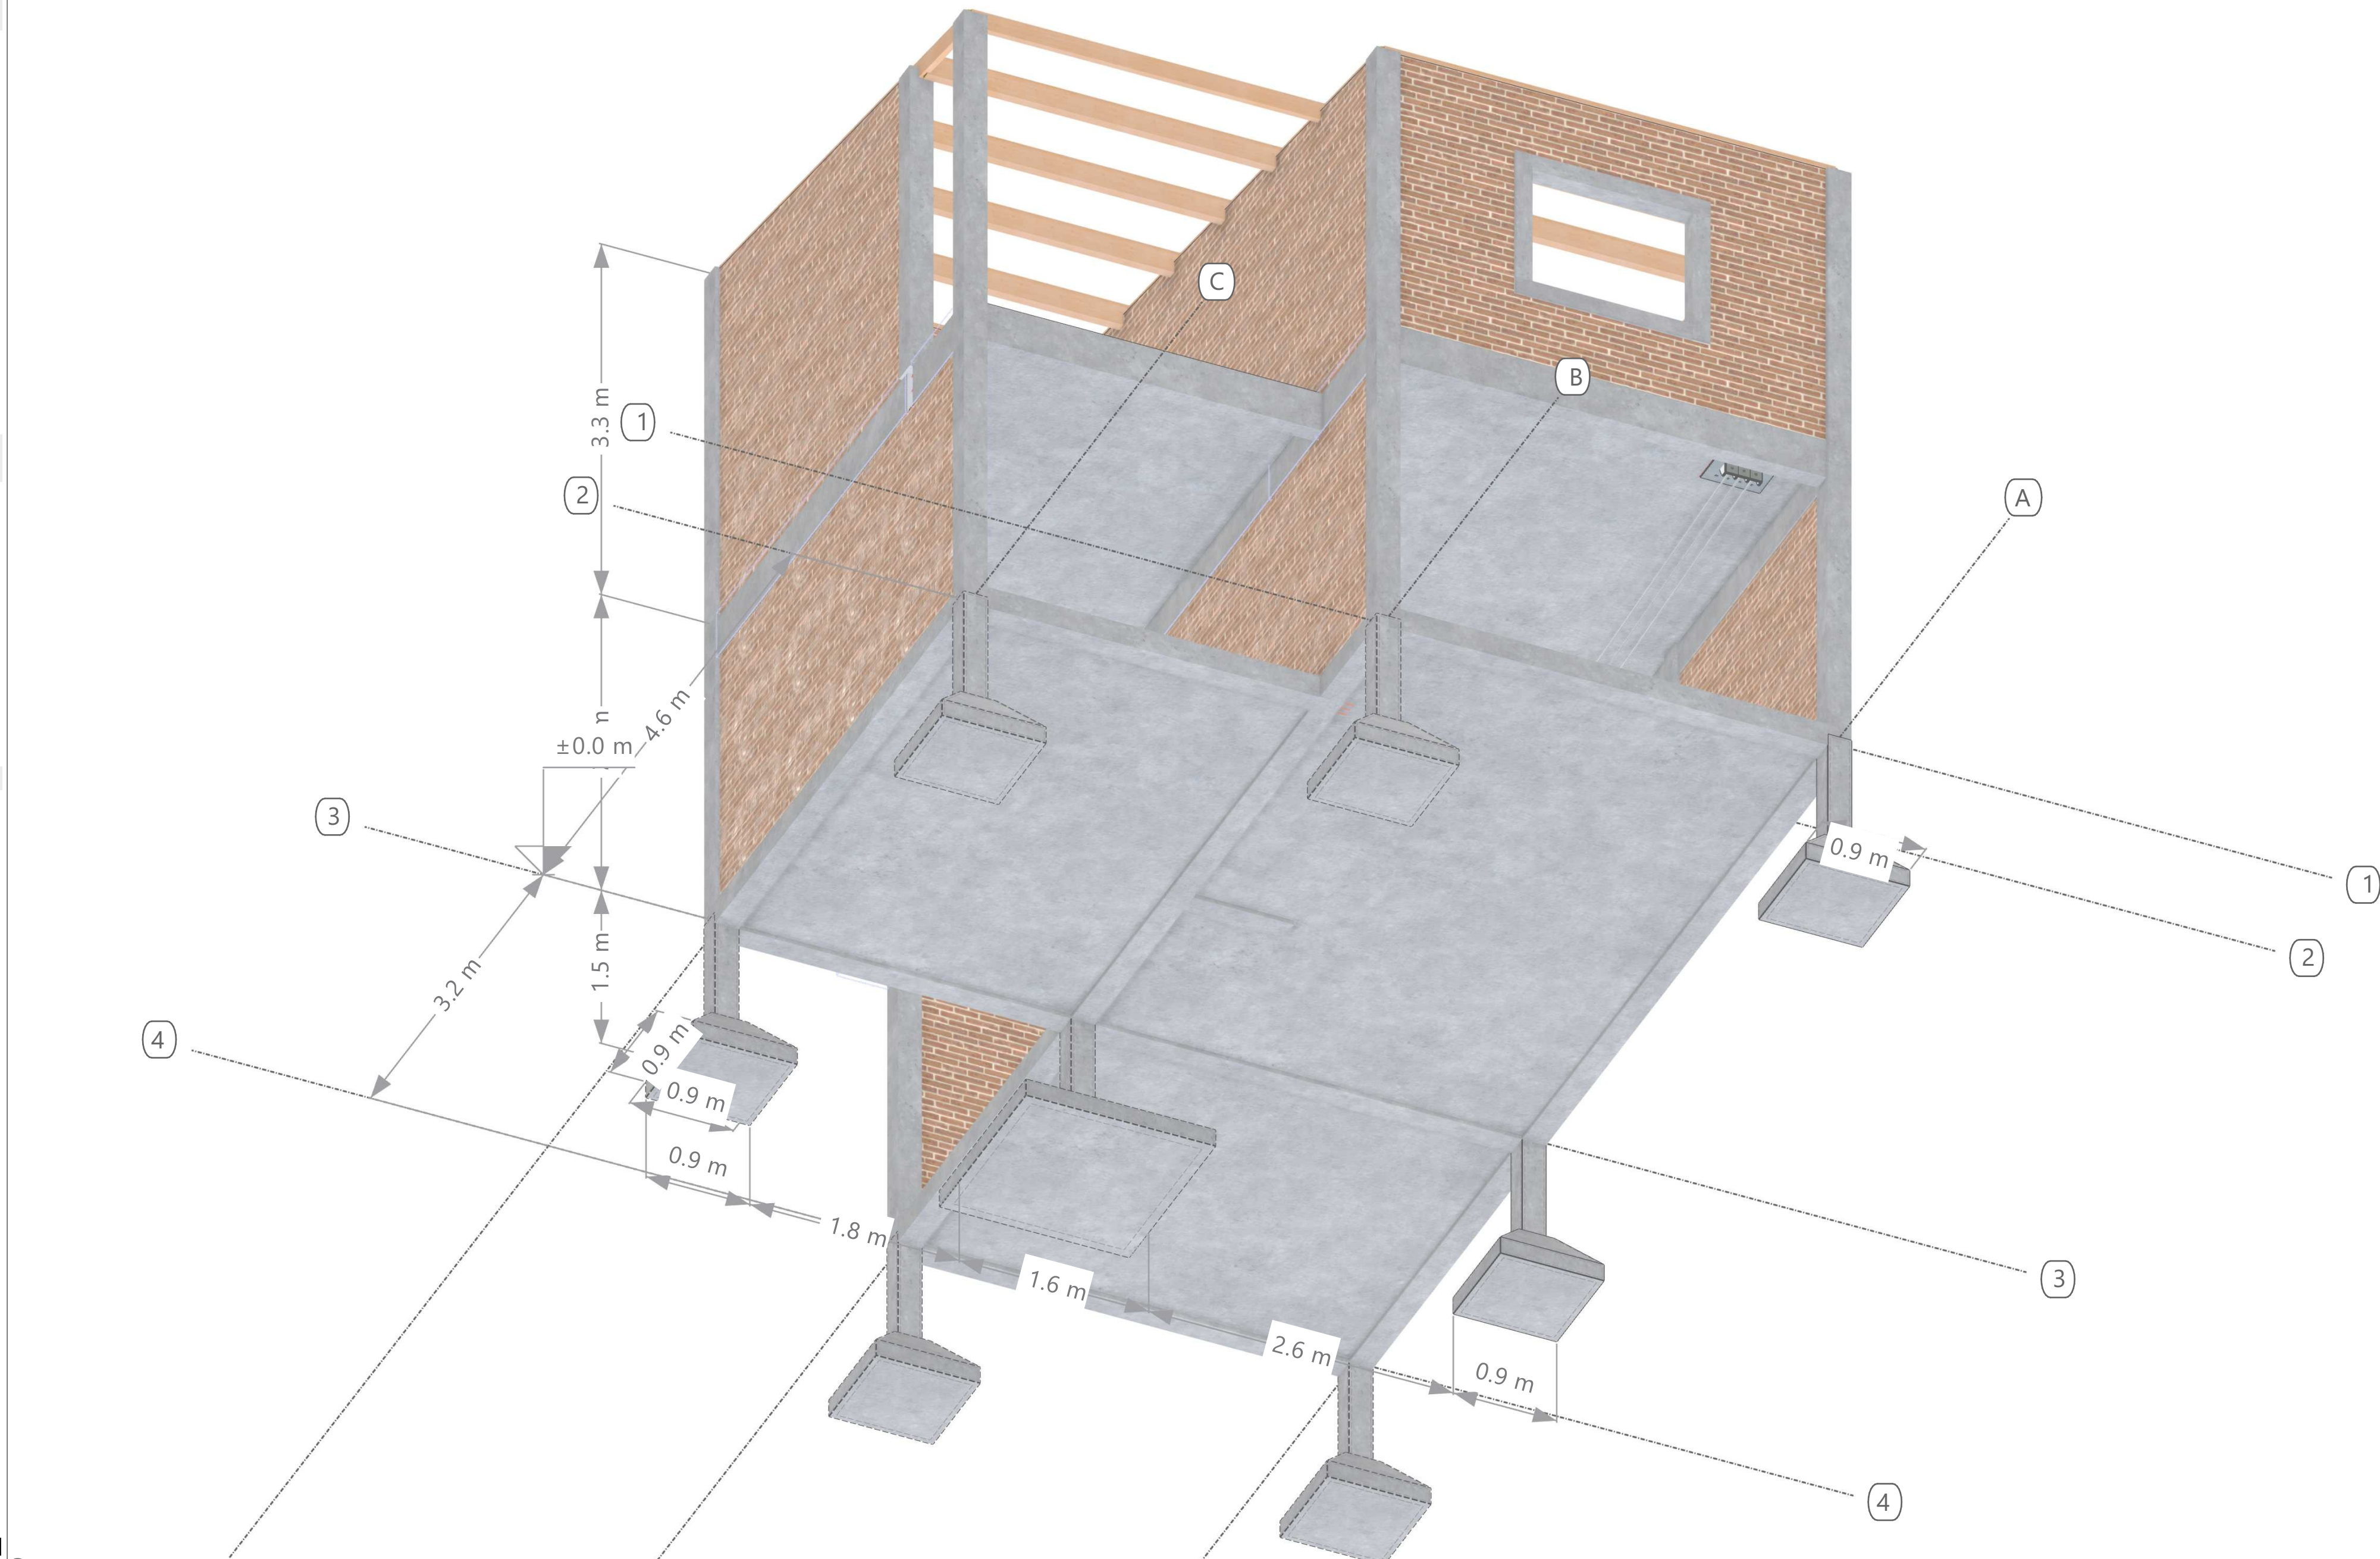


Acotaciones [m]

Modo de visibilidad  
CO5 - PP + CM + CV - SIN MUROS, SIN COLUMNA, SIN VIGAS  
Análisis estático

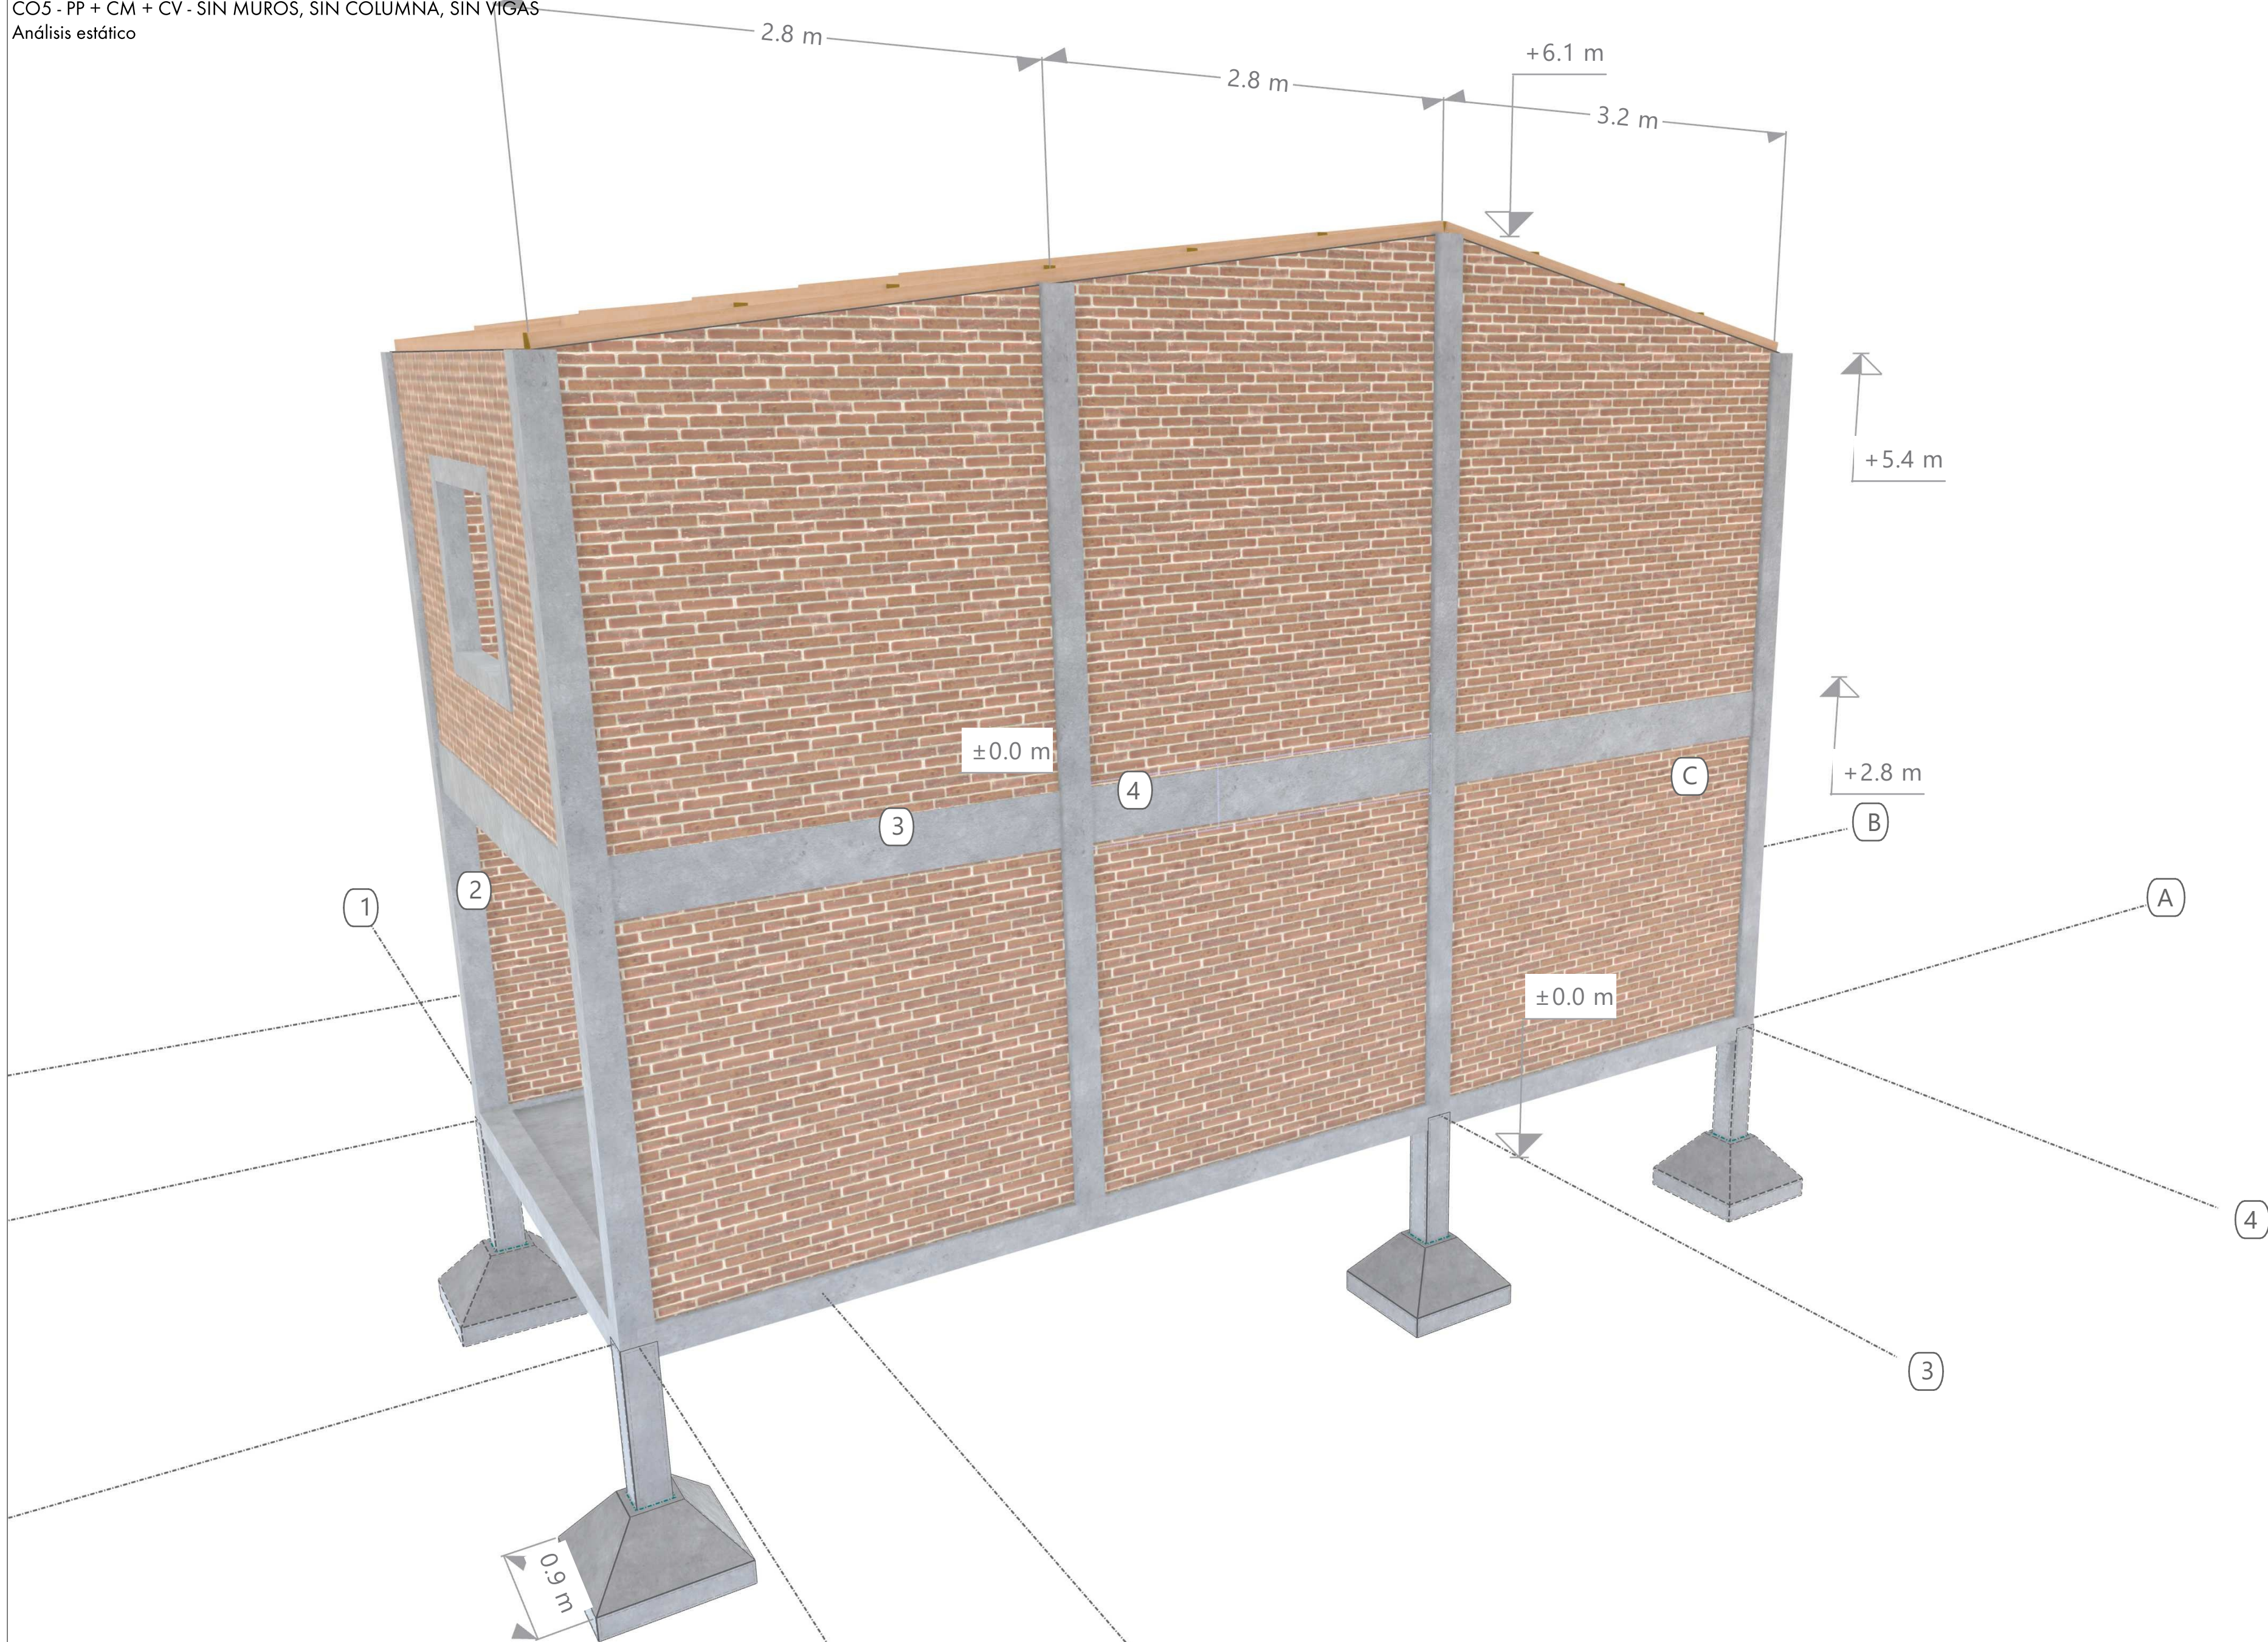

Acotaciones [m]

Modo de visibilidad  
CO5 - PP + CM + CV - SIN MUROS, SIN COLUMNA, SIN VIGAS  
Análisis estático

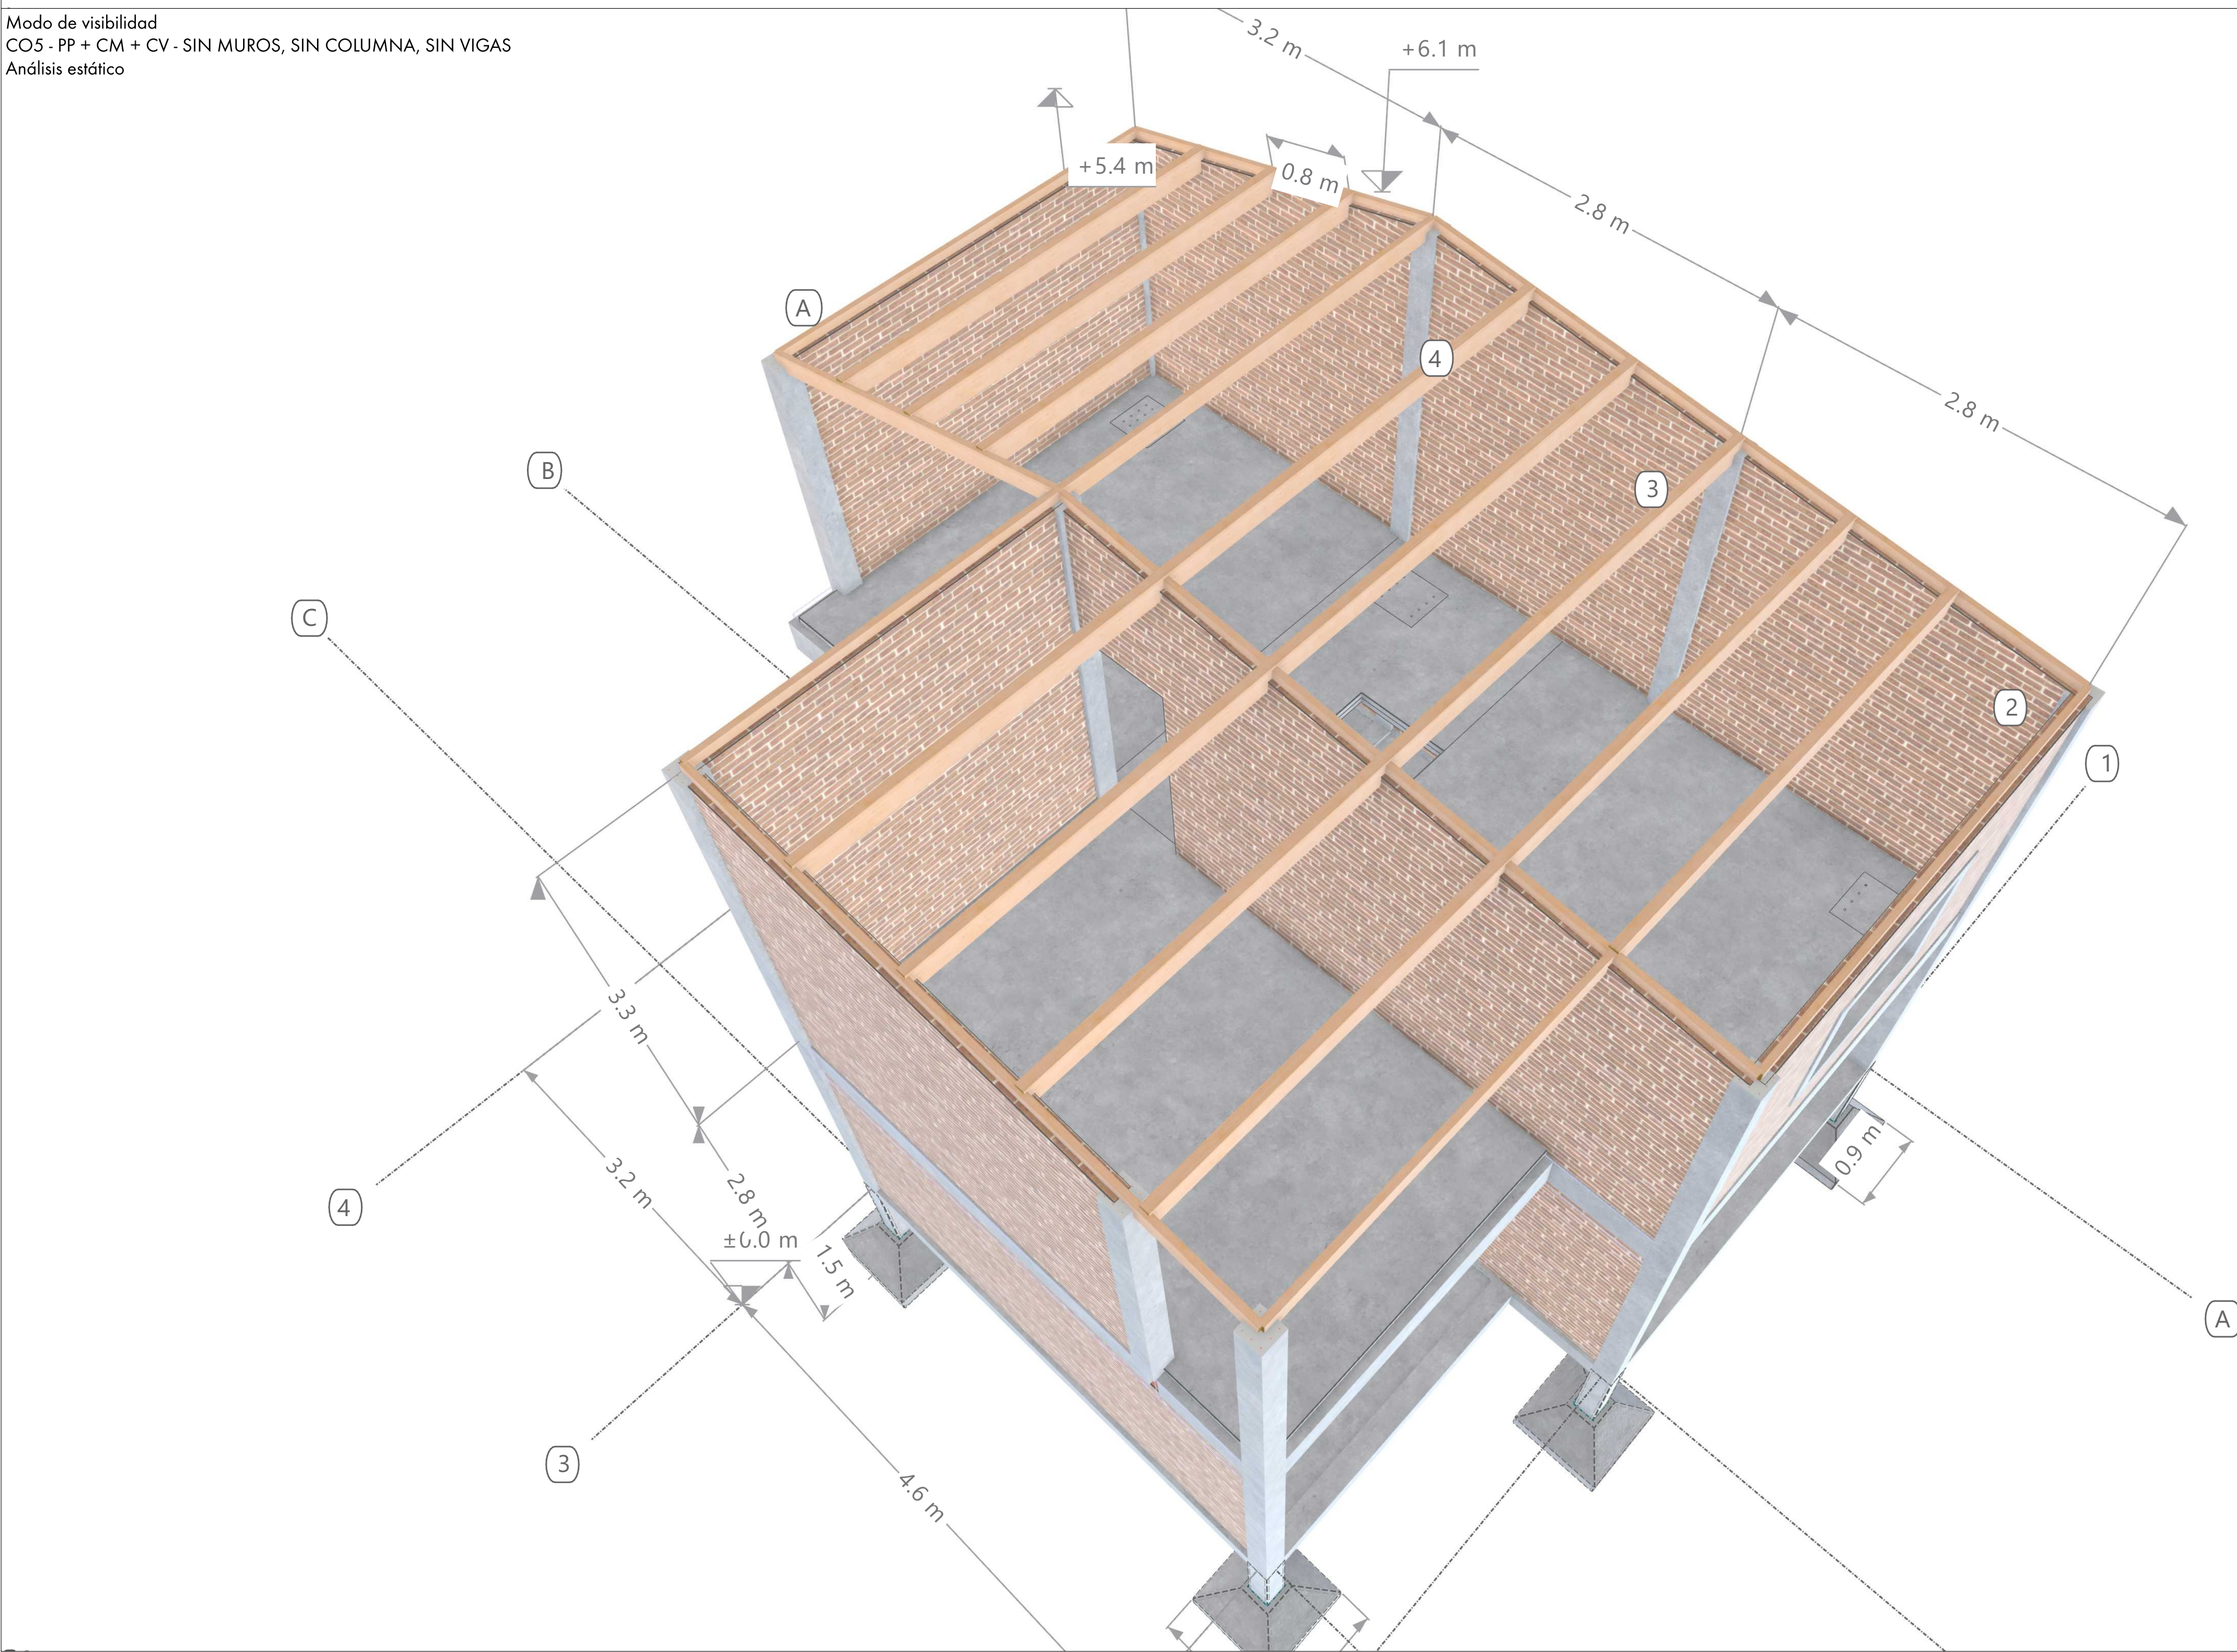

Acotaciones [m]